


D6




主要特点

- 内部YUV4:4:4无损4K处理
- HDR兼容
- 支持4K信号输入包括HDMI 2.0, DP1.2, 双链路DVI
- 支持12G SDI输入向下兼容6G/3G/HD/SD SDI
- 支持HDMI 2.0输出
- 支持12G SDI输出向下兼容6G/3G/HD/SD SDI
- 4K EDID管理
- 4K背景8个额外图层无缝切换模式
- AUX独立输出
- PVW支持输入的多画面预览和PST预设管理
- 可拆卸面板用于遥控面板使用
- 输入输出外同步

应用图

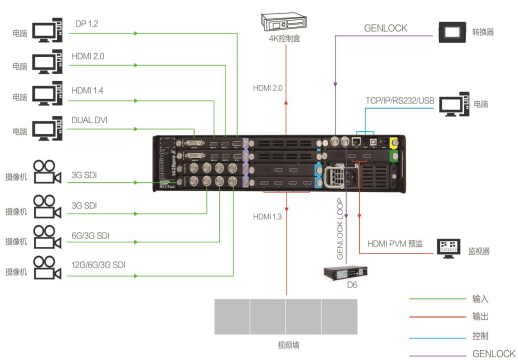

尺寸

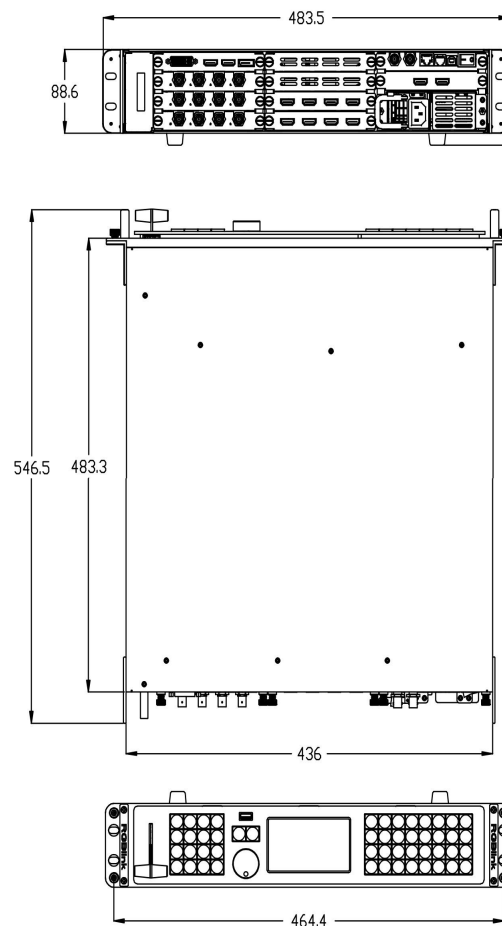

订货编码

产品代码	项目
110-0628-01-0	D6
190-1628-06-0	12G SDI 输入模块
190-1628-07-0	4K@60Hz输入模块
190-1628-21-0	HDMI 2.0输出模块
190-1628-23-0	12G SDI输出模块
190-1628-30-0	4图层输出卡
190-1628-31-0	4口2K HDMI输出模块
950-0005-00-0	电源模块 400W

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-609

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
 www.rgblink.cn



规格

接口	输入	4 插槽, 支持16 路输入 选配 4K@60Hz Module 1 × DVI-I 2 × HDMI-A 1 × DisplayPort 12G SDI Module 4 × BNC (1 × 12G/6G SDI 或者 4 × 3G SDI)
	输出	4 个插槽支持16 路输出 选配 4K HDMI Module 2 × HDMI-A 12G SDI Module 4 × BNC (1 × 12G/6G SDI 或者 4 × 3G SDI) 2K HDMI Module 4 × HDMI-A
	预览	标配 PVW HDMI Module 2 × HDMI-A
	通讯	Genlock In / Loop 2 × BNC LAN 1 × RJ45 RS232 1 × RJ11 Serial USB 1 × USB Type B USB In 1 × USB Type A
	电源	2 个插槽最多2 个电源 1 × IEC (每个电源)
Performance	输入分辨率	SDI SMPTE 720p@25/30/50/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@30/50/60 DVI SMPTE 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@50/60 2160p@30 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1400×900@60 1600×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×816@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30 DP HDMI SMPTE 720p@25/30/50/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@30/50/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1400×900@60 1600×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×816@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60
	输出分辨率	选择标准或者自定义 SDI SMPTE 720p@25/30/50/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@30/50/60 HDMI SMPTE 720p@25/30/50/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@30/50/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1400×900@60 1600×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×816@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60
	支持标准	SDI SMPTE ST 2082-1, SMPTE ST 2081-1, SMPTE ST 424, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259, DVB-ASI, MADI DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 DVI Dual Link
电源	输入电源	AC 90-264VAC, 50/60Hz
	最大功率	400W
工作环境	温度	0°C ~ 40°C
	湿度	10%~85%
物理参数	重量	设备重量 15.1kg 包装重量 19.7kg
	尺寸	设备尺寸 484mm×545mm×95mm 包装尺寸 630mm×595mm×255mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-609

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn



所有规格如有变更, 恕不另行通知!