

FLEX RS1




主要特点


- 4K@60输入，色空间4:4:4，支持HDR
- 四种操作模式：旋转、融合、独立拼接
- 4路独立输出，
- 每个输出可做缩放，任意角度旋转，和独立拼接
- 多台级联控制
- 支持Artnet（向下兼容DMX512-A）RS232及TCP/UDP远程控制
- 支持适用于Windows, MacOS, iOS, Android 或 Linux等系统操作软件XPOSE

应用图

旋转和拼接

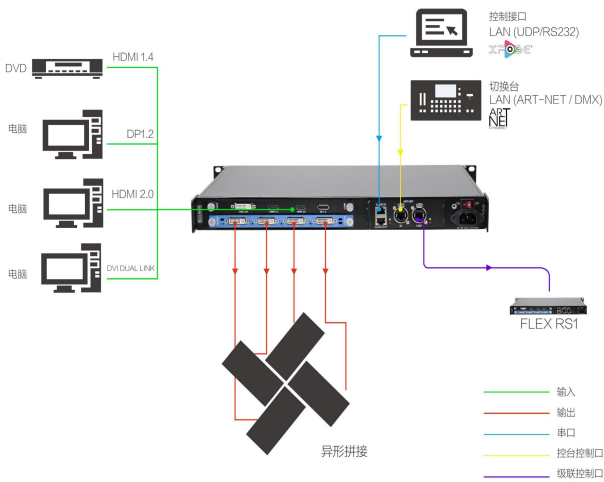


投影融合

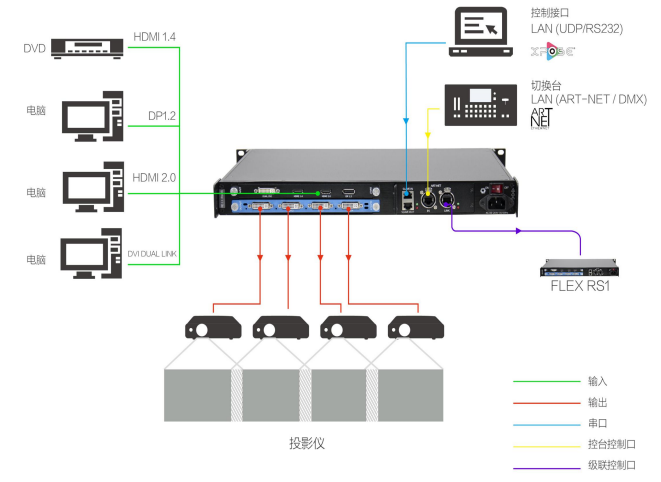

订货编码

产品代码	项目
700-0001-01-0	FLEX RS1

尺寸

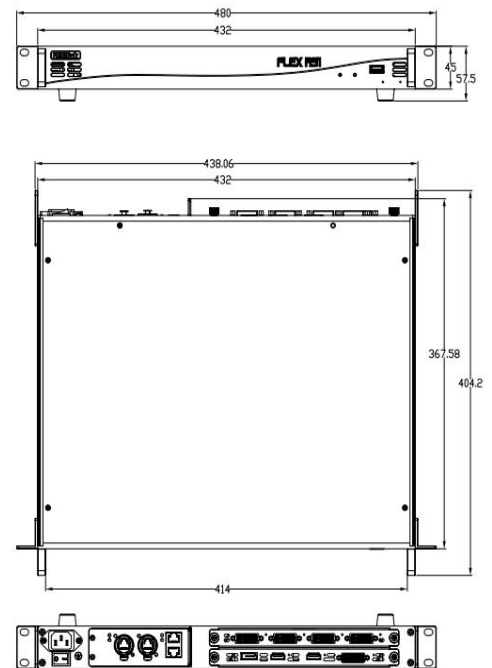

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 RGBlink®

www.rgblink.cn



规格

接口	输入	1 插槽, 支持4路输入 标配 4K@60Hz模块 1 × DVI 2×HDMI-A 1×DisplayPort
	输出	1插槽, 支持4路输出 标配 ARO旋转模块 4 × DVI-I
	通讯	网口 Salve In Out 2× RJ45 Artnet In Link 2× RJ45 (Ethercon) 串口 USB USB Type A
	电源	1 x IEC
性能	输入分辨率	DVI HDMI 1.4 SMPTE 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 2160p@30 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@50/59.94/60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@50/59.94/60 2560×960@60 3840 x 2160@30 HDMI 2.0 DP 1.2 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 2160p@30/60 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1400×900@60 1600×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1080@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×960@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@30 3840×2160@60
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 DVI SMPTE 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@50/59.94/60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	支持标准	DVI Dual Link HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
电源	输入电源	AC 90-264V 50/60Hz
	最大功率	65W
工作环境	温度	0℃~40℃
	湿度	10%~85%
物理参数	重量	设备重量 2.5kg 包装重量 5.73kg
	尺寸	设备尺寸 480mm×404mm×45mm 包装尺寸 540mm×460mm×135mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

视诚RGBlink®



www.rgbblink.cn

所有规格如有变更, 恕不另行通知!