




迷你推流切换台



视诚 **RGBlink**[®]

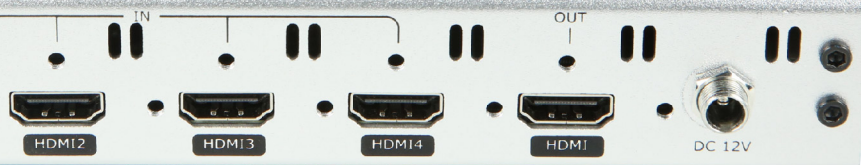

mini作为一款袖珍型的推流切换台，集合了实时监控、特效切换、USB 3.0推流、音频加解嵌等功能应用，以单人简易化控制深入mini，并通过T-BAR配合多种特效，实现场景的多样化显示应用。mini+可以通过网口控制PTZ摄像机的成像放大，缩小，取景位置。mini/mini+同时支持音控台的音视频同步切换功能，使其灵活运用在会议、小型化录播、直播、小演艺厅等场景中。



支持4路信号间的无缝切换



T-BAR支持14大类特效切换



支持音频输入加嵌



支持自动与手动切换控制功能



电脑端上位机和手机端APP控制



PIP实现快速双画面位置模式切换，PIP画面切换。



实时预览4路HDMI 1.4输入信号



支持USB 3.0直播推流



支持音频输出加解嵌



TFT屏幕4路信号源预览



预留高级功能（PTZ摄像头控制、音控台控制等）

全色域

mini系统支持视频缩放和转换，利用了RGBlink全色域4:4:4硬件处理引擎，适用于最大的视觉表现。

多画面监看

通过2.0寸TFT屏实现4路HDMI输入信号画面监看，或是通过外扩显示屏，监看4路输入信号源与1路PST信号以及1路PGM信号。

PIP 画中画

9种双画面排布模式实现双画面快速切换。

推流功能

可通过OBS软件对该产品的USB 3.0进行视频推流，可适用于抖音、斗鱼TV、虎牙直播、Facebook、YouTube等流媒体播放软件。


音视频同步


拥有音频输入加嵌、音频输出解嵌功能，可以轻松实现音视频同步直播。

连接和控制

实现上位机，或是手机APP端控制，对信号进行多画面预览，同时可以对设备进行详细参数设置。

直播

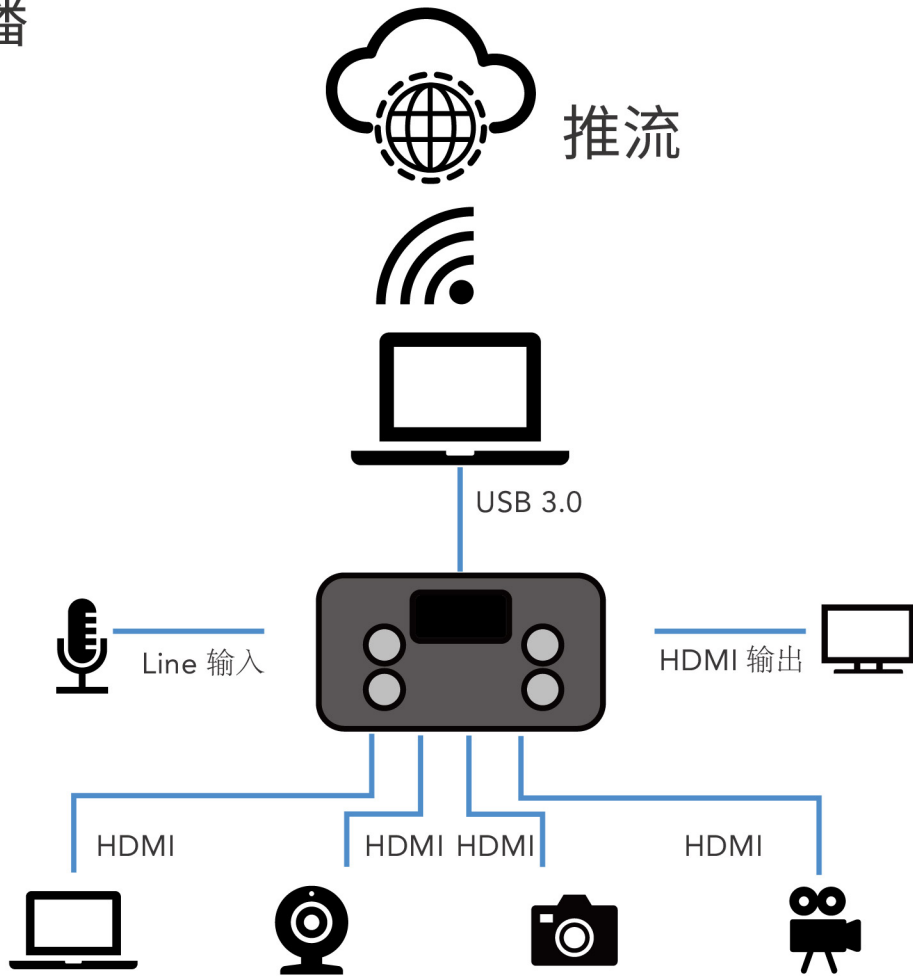

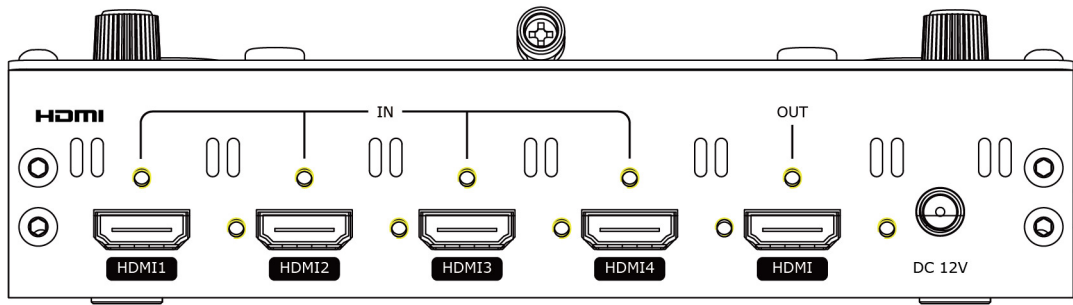

规格参数

接口	输入	HDMI	4×HDMI-A
	输出	HDMI 输出	1×HDMI-A
		USB 3.0	1×USB TypeA
	音频	输入	1×3.5mm 音频插座
		输出	1×3.5mm 音频插座
	通讯	LAN	1×RJ45
	电源		1×DC Jack
性能	输入分辨率	HDMI	
		SMPTE	720p@50/60 1080i@50 1080p@23/24/30/50/60
		VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60
	输出分辨率	选择标准分辨率	
		HDMI	
SMPTE		720p@60 1080p@60	
支持标准	HDMI	1.3	
	USB	3.0	
	H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2	
电源	输入电源	DC 12V/1.5A	
	最大功率	18W	
工作环境	温度	-0°C ~ 70°C	
	湿度	10%~85%RH	
物理参数	重量	设备重量	0.6kg
		包装重量	1.1kg
	尺寸	设备尺寸	180mm×112.5mm×48.7mm (mini/mini+)
包装尺寸		255mm×145mm×85mm	


订单编码

产品编码	名称
230-0001-01-0	mini
230-0001-02-0	mini+

产品功能对比

特征	mini	mini+
切换特效	●	●
画中画	●	●
PTZ 摄像头控制		●
台标		●
色度抠像		●

尺寸

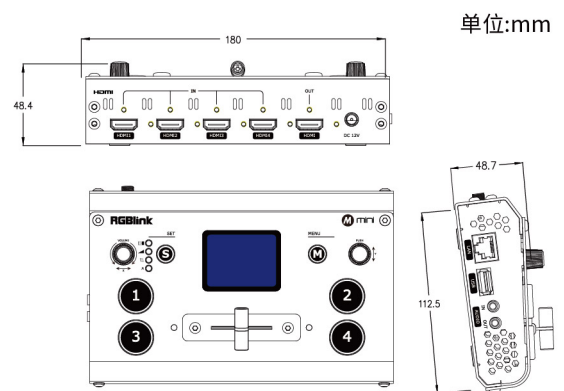

网址: www.rgblink.cn 邮箱: sales@rgblink.com 电话: +86 755 21535149
世界标准设计源自厦门高新技术创业园

视诚 **RGBlink**[®]



www.rgblink.cn