


正面

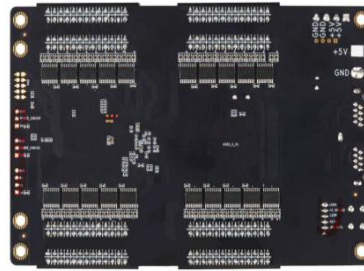

背面

主要特点

- 32组RGB并行数据输出，单卡最大带载512×256像素
- 支持单网口最宽3840，最高2900
- 支持接收卡参数、固件程序回读，调屏无忧
- 预存两套接收卡参数，快捷点屏
- 支持快捷连屏
- 支持单卡色度空间变换，提高画面一致性
- 支持亮度色度校正
- 集成的一体方案，通用型接收卡
- 校正数据双备份与恢复
- 支持接收卡配置文件备份
- 双网线热备份，稳定可靠
- 支持网线误码检测
- 支持电压、湿度、温度监督
- 支持灯板 FLASH(需智慧模组电路支持)

规格

性能	带载能力	512×256 (最大)
	数据组数	8组 26pin HUB接口 并行 32组 串行 64组，最大扩展到96组
	支持标准	HDR HDR10, HDR10+, HLG
电源	输入电压	DC 3.6~5.5V/0.5A
	最大功率	2.5W
工作环境	温度	-20℃~70℃
	湿度	0%~65%
物理参数	重量	0.1kg
	尺寸	144.02mm×91.19mm×19.2mm

订货编码

产品代码	项目
850-0320-01-0	SubitoNX A08

尺寸

