


正面

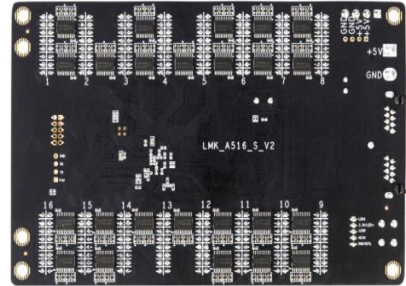

背面


主要特点

- 32组RGB并行数据输出，64扫最大带载128×1024像素
- 支持单网口最宽3840，最高2900
- 支持接收卡参数、固件程序回读，调屏无忧
- 预存两套接收卡参数，快捷点屏
- 支持快捷连屏
- 校正数据双备份与恢复
- 支持接收卡配置文件备份
- 双网线热备份，稳定可靠
- 支持网线误码检测
- 3D功能


规格

性能	带载能力	128×1024
电源	输入电压	DC 3.6~5.0V/0.5A
	最大功率	2.5W
工作环境	温度	-25℃~100℃
	湿度	0%~65%
物理参数	重量	0.1kg
	尺寸	146.8mm×91.2mm×19.1mm

尺寸

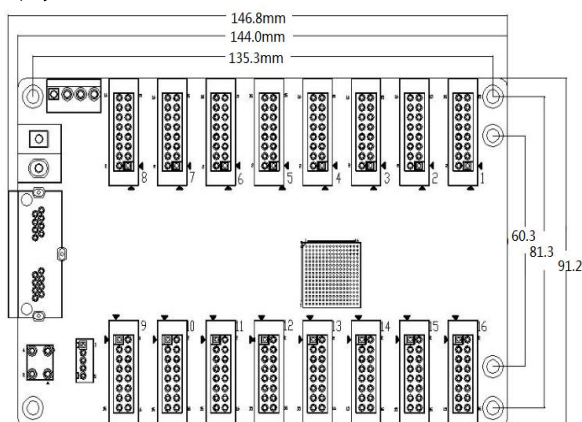

数据接口定义图

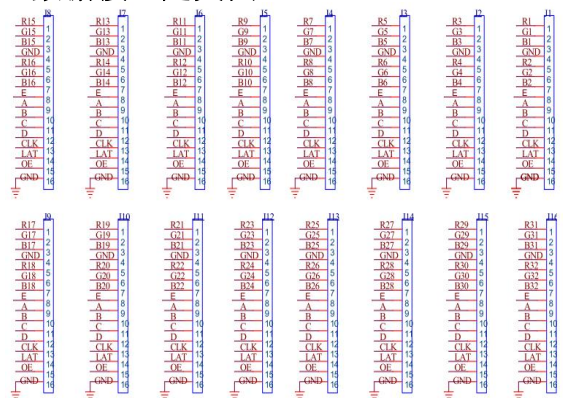

订货编码

产品代码	项目
850-0016-01-0	SubitoNX E16

