


正面

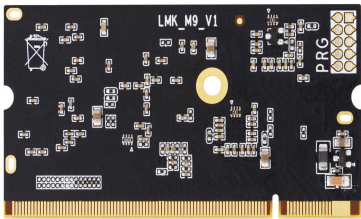

背面


主要特点

- 32组RGB并行数据输出，单卡最大带载512×512像素
- 支持接收卡配置参数双备份以及回读
- 校正数据双备份与恢复
- 预存多套接收卡参数，实现快捷点屏
- 支持一键连屏
- 支持逐点亮度色度校正
- 支持双电源状态监测，双卡备份
- 支持网线误码监测
- 支持电压、温度检测
- 支持智慧模组
- 支持灯板 FLASH 管理

规格

性能	带载能力	512×512
	数据组数	并行 32组 串行 64组，最大扩展到96组
	支持标准	HDR10，HDR10+，HLG
电源	输入电压	DC 3.6～5.5V/0.6A
	最大功率	3.0W
工作环境	温度	-20℃～70℃
	湿度	0%～65%
物理参数	重量	0.017kg
	尺寸	67.5mm×35.5mm×5.0mm

尺寸

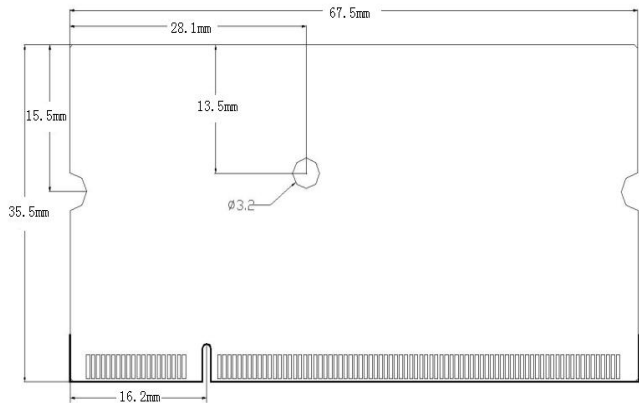

订货编码

产品代码	项目
850-0004-01-0	SubitoNX L04

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgbink.com
公司总部：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更，恕不另行通知！

