

2路3G SDI输入模块



主要特点

- 支持2路3G SDI输入，2路环路输出
- 支持3G SDI Level A, 4: 2: 2
- 数据速率2.97Gb/s, 支持分辨率1080p@60Hz


规格

接口	输入	SDI
	接口形态	4×BNC (2 In 2 Loop)
性能	输入分辨率	SMPTE 720P@50/59.94/60 1080i@59.94/60 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30
	支持标准	SMPTE 425M (Level A) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI
物理参数	重量	0.2kg
	尺寸	192mm×319mm×20mm

订货编码

产品代码	项目
191-0004-03-0	2路3G SDI输入模块

尺寸

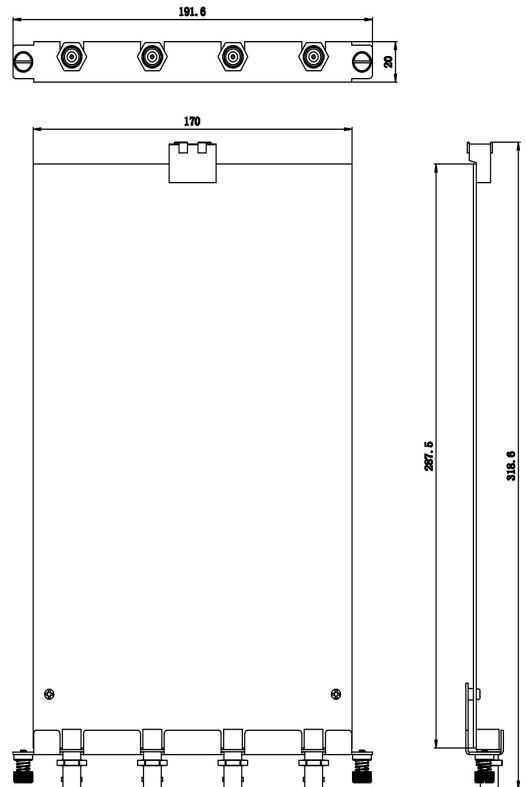

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
120-0004-01-0	D4

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**®

www.rgblink.cn

