

# 4路D-SDI输入模块



## 主要特点

- EDID管理
- 多进多出点对点同步拼接
- 去隔行
- 透明度、锐度、饱和度、色调、色温与对比度可调
- 输入口旋转
- 最高速率可达2.97Gbps

## 规格

接口	接口数量	8 (4 In   4 Loop)
	接口形态	BNC
性能	输入分辨率	SMPTE 480i   576i   720p@50/60   1080i@50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   1080psf@23.98/24/25/29.97/30
	支持标准	SDI SMPTE ST 424, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259, DVB-ASI, MADI
物理参数	重量	0.235kg
	尺寸	216mm×220mm×20mm

## 订货编码


产品代码	项目
190-0003-14-0	4路D-SDI输入模块

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	X3P
310-0007-00-1	X7

## 尺寸

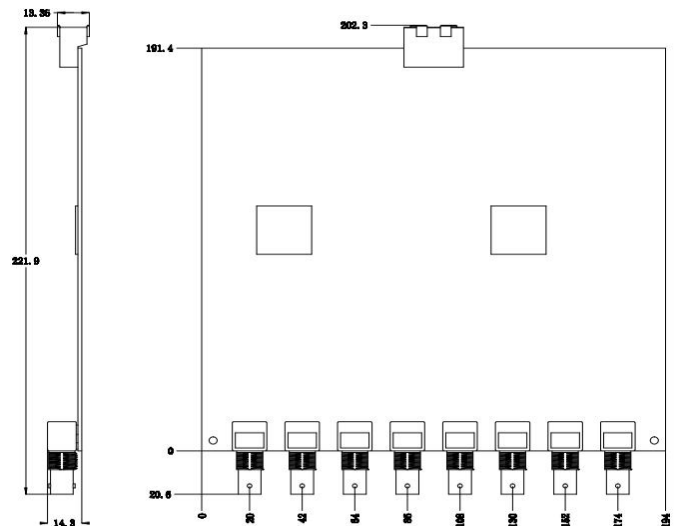

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®

www.rgbink.com

