


# 4K@30输入模块

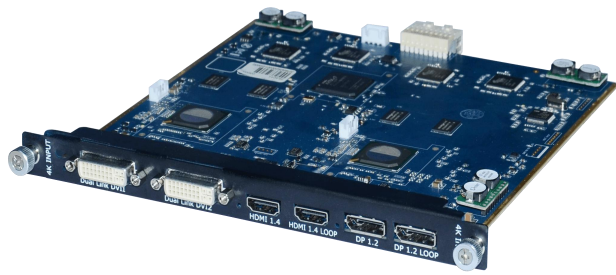

## 主要特点

- 除标准2K格式之外，支持高达4K@30fps
- 可选Dual Link DVI, HDMI或DisplayPort输入
- 支持信号环路输出
- 支持热插拔到X3/X7/M3设备
- 支持XPOSE管理软件控制


## 规格

接口	输入	Dual Link DVI	2×DVI-I
		HDMI 1.4 In   Loop	2×HDMI-A
		DP 1.1 In   Loop	2×DisplayPort
性能	输入分辨率	DP 1.1	
		VESA	800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×1440@60   2560×1600@60   3840×2160@24/24/25/30
	HDMI 1.4   DVI		
		SMPTE	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/50.94/60   1080p@23.94/24/25/30/50/59.94/60   2160p@23.94/24/25/30
		VESA	800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×1440@60   2560×1600@60   3840×2160@24/24/25/30
	支持标准	DVI	双链路
		HDMI	1.4
		DP	1.1
物理参数	重量	0.25kg	
	尺寸	212mm×216mm×20mm	

## 订货编码

产品代码	项目
190-0003-11-0	4K@30输入模块

## 尺寸

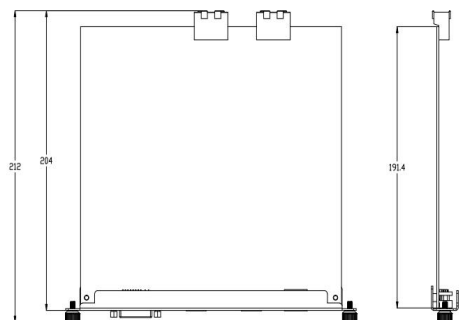

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	X3p
310-0007-00-1	X7
310-0003-31-1	M3

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.cn

