

## H. 264输出模块



### 主要特点

- 2路独立的H.264输出通道，2路备份的H.264输出通道
- 2路HDMI 2K的本地预监输出
- 支持任意信号源预览
- 在T1上对多路信号源预监，并支持配备额外的预监流输出
- 支持RTMP实时消息传输协议


### 规格

接口	接口数量	6 (4×H.264   2×HDMI)
	接口形态	RJ45   HDMI-A
性能	输出分辨率	H.264 176x144@60   240x180@60   320x180@60   320x240@60   320x256@60   352x228@60   352x480@60   400x224@60   400x320@60   480x270@60   480x272@60   480x320@60   480x360@60   480x384@60   480x480@60   544x480@60   608x448@60   640x360@60   640x480@60   704x576@60   720x404@60   720x480@60   720x540@60   720x576@60   850x480@60   1024x576@60   1280x720@60   1680x1056@60   1920x1080@60
		HDMI SMPTE 480i   576i   720p@25/30/50/60Hz   1080i@50/50.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×816@60
	支持标准	H.264/MPEG-4 AVC HDMI 1.3
物理参数	重量	0.32kg
	尺寸	216mm×220mm×20mm

### 订货编码

产品代码	项目
190-0003-27-0	H.264输出模块

### 尺寸

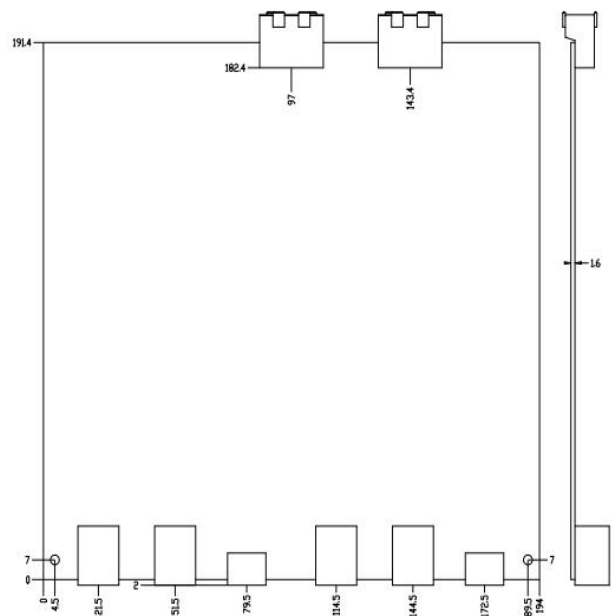

### 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-0007-00-1	X7

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.com

