

4路光纤输出模块




主要特点

- 支持单模、多模的SFP光模块
- 提供4路光纤输出
- 单模光纤最长传输距离10km
- 最高分辨率支持2048×1152@60/2560×816@60


规格

接口	输出	SFP	4×LC	
性能	输出分辨率	SMPTE	720p@50/59.94/60 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
		VESA	1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60 2560×816@60	
性能	光模块		单模	多模
		波长	1310nm	850nm
		传输速率	10Gpbs	10Gpbs
		传输距离	10km	300m
		传输方式	单模双芯	多模双芯
		热插拔	支持	支持
物理参数	重量	0.335kg		
	尺寸	216mm×212mm×20mm		

应用图

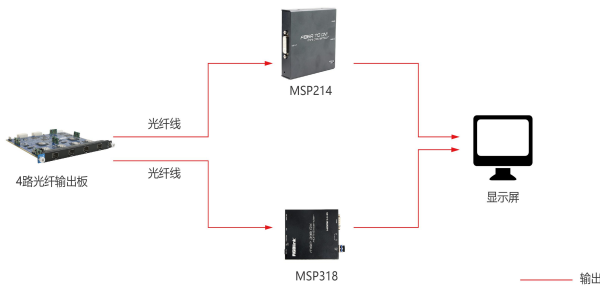

尺寸

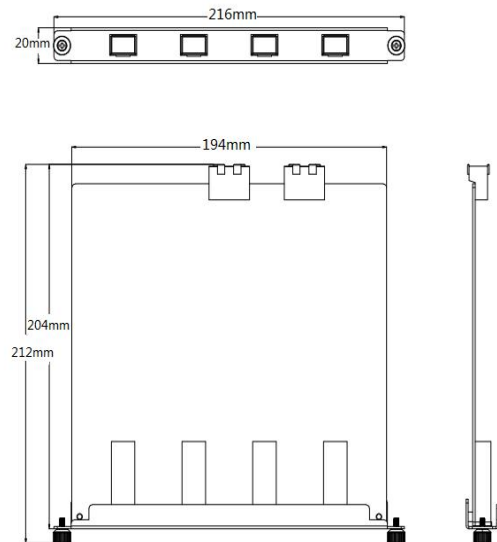

订货编码

产品代码	项目
190-0003-41-0	4路光纤输出模块
950-0002-00-0	光纤SFP模块, 多模, 支持最长300米
950-0007-00-0	光纤SFP模块, 单模, 支持最长2公里
950-0004-00-0	光纤SFP模块, 单模, 支持最长10公里

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	X3p
310-0007-00-1	X7

