


4路SDI输出模块

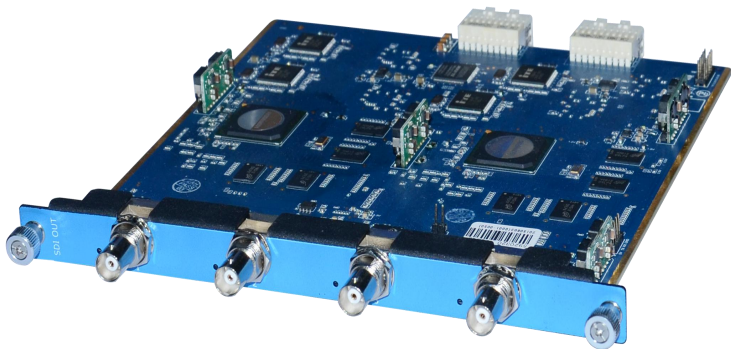

主要特点

- 高达4个独立的SDI输出
- 速率高达2.97Gbps
- 支持3G SDI向下兼容HD SDI/SD SDI
- 支持热插拔到X3/X7/M3设备

规格

接口	接口数量	4
	接口形态	BNC
性能	输出分辨率	SMPTE 480i 576i 720p/50/59.94/60 1080i/50/59.94/60 1080p/50/59.94/60
	支持标准	SDI SMPTE ST 424, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259, DVB-ASI, MADI
物理参数	重量	0.235kg
	尺寸	216mm×220mm×20mm

订货编码


产品代码	项目
190-0003-24-0	4路D-SDI输出模块

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	X3P
310-0007-00-1	X7
310-0003-31-1	M3

尺寸

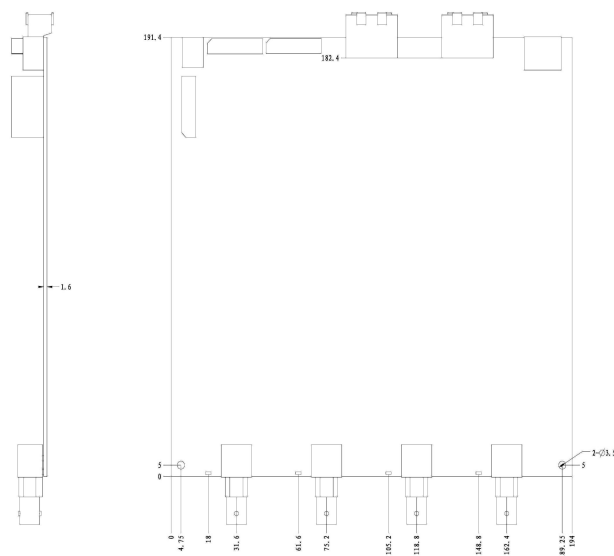

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**®

www.rgblink.cn

