


4路HDBaseT输出模块

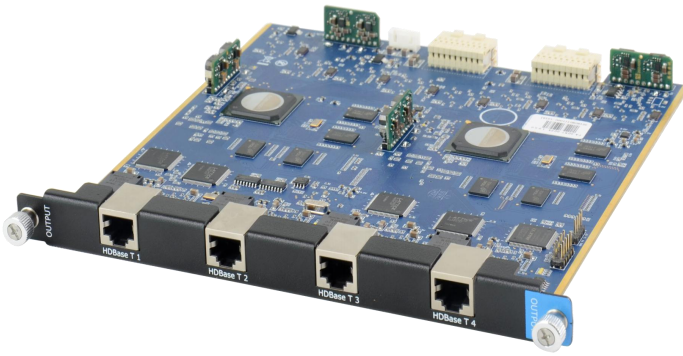

主要特点

- 使用CAT 5e, CAT6网线传输
- 最大支持100m远距离传输
- 支持最高10.2Gbps的传输速率


规格

接口	接口数量	4
	接口形态	RJ45
性能	输出分辨率	选择标准或者自定义 SMPTE 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 800×600@60/75/85 1024×768@60/75/85 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60/75/85 1360×768@60 1366×768@60 1400×900@60 1600×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×816@60
	支持标准	HDBaseT 1.0
物理参数	重量	0.2kg
	尺寸	212mm×216mm×20mm

订货编码

产品代码	项目
190-0003-25-0	4路HDBaseT输出模块

尺寸

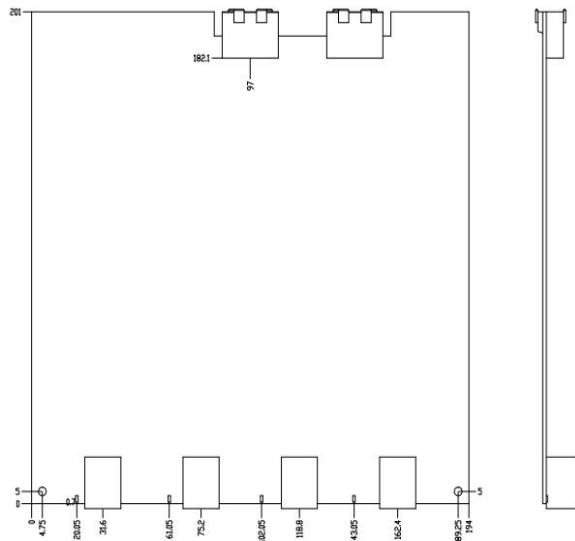

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	X3p
310-0007-00-1	X7

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-609

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn

