

# 4路DVI混合输入模块



## 主要特点

- 模块化设计，支持板卡热插拔
- 支持4路标准DVI输入
- 支持VGA/YCbCr/CVBS输入信号（需转接头）
- 最大分辨率支持1920×1200@60Hz输出
- 支持信号源裁剪和模拟信号参数调整
- EDID管理


## 规格

|      |       |   |
|------|-------|---|
| 接口   | 输入    | 4×DVI混合（兼容HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS信号）  |
| 性能   | 输入分辨率 | SMPTE 720p@60   1080p@60<br>VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×720@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1440×900@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1200@60 |
|      | 支持标准  | DVI-I 单链路   |
| 物理参数 | 重量    | 0.3kg   |
|      | 尺寸    | 199.5mm×160mm×20mm  |

## 订货编码

| 产品代码          | 项目          |
|---------------|-------------|
| 791-0020-03-0 | 4路DVI混合输入模块 |

## 尺寸

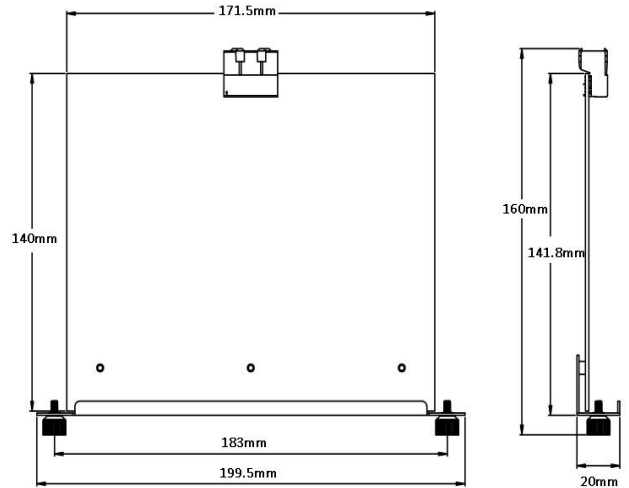

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

| 产品代码          | 项目    |
|---------------|-------|
| 711-0020-03-0 | Q2-2  |
| 711-0020-01-0 | Q2-4  |
| 711-0020-04-0 | Q2-8  |
| 711-0020-05-0 | Q2-14 |
| 711-0020-06-0 | Q2-18 |
| 711-0020-07-0 | Q2-26 |

