

2路HDMI 1.4输入模块



主要特点

- 模块化设计，支持板卡热插拔
- 支持HDMI（带HDCP）信号输入
- 最大分辨率支持3840×2160@30Hz输出
- 输入支持自定义EDID，超宽超高分辨率输入


规格

| | | |
|------|-------|--|
| 接口 | 输入 | 2×HDMI-A |
| 性能 | 输入分辨率 | SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@30 |
| | 支持标准 | HDMI 1.4 |
| 物理参数 | 重量 | 0.3kg |
| | 尺寸 | 199.5mm×160mm×20mm |

订货编码

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|----------------|
| 791-0020-02-0 | 2路HDMI 1.4输入模块 |

尺寸

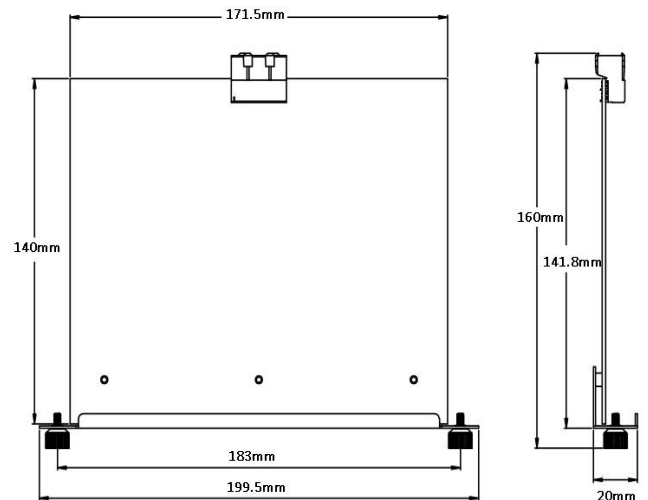

兼容产品

该模块可用于下列产品

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|-------|
| 711-0020-03-0 | Q2-2 |
| 711-0020-01-0 | Q2-4 |
| 711-0020-04-0 | Q2-8 |
| 711-0020-05-0 | Q2-14 |
| 711-0020-06-0 | Q2-18 |
| 711-0020-07-0 | Q2-26 |

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn

