

# DP1.2&HDMI2.0输入模块



## 主要特点

- 模块化设计，支持板卡热插拔
- 支持DP1.2/HDMI2.0信号输入
- 最大分辨率支持7680×1080@60Hz
- 支持自定义输入分辨率
- 支持HDCP2.2
- EDID管理


## 规格

接口	输入	2×HDMI-A 2×DisplayPort
性能	输入分辨率	DP1.2 SMPTE 720p@60   1080p@60 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×1440@60   2560×1600@60   3840×2160@30   3840×2160@60   7680×1080@60 HDMI2.0 SMPTE 720p@60   1080p@60 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×1440@60   2560×1600@60   3840×2160@30   3840×2160@60
	支持标准	HDMI 2.0 DP 1.2
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	199.5mm×160mm×20mm

## 订货编码

产品代码	项目
791-0020-08-0	2路HDMI2.0&DP1.2输入模块

## 尺寸

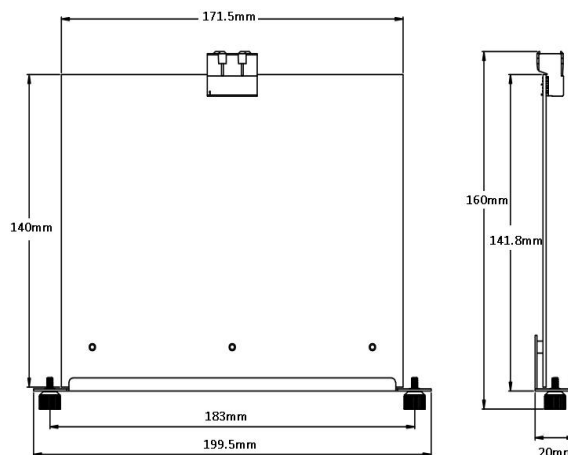

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
711-0020-03-0	Q2-2
711-0020-01-0	Q2-4
711-0020-04-0	Q2-8
711-0020-05-0	Q2-14
711-0020-06-0	Q2-18
711-0020-07-0	Q2-26

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®  
www.rgbink.cn

