


1路H.264 IP输入模块

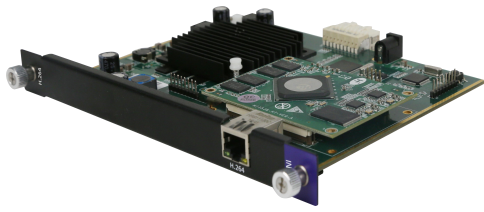

主要特点

- 模块化设计，支持板卡热插拔
- 支持16路1080p@30或4路4K2K@30解码


规格

| | | |
|------|-------|---|
| 接口 | 输入 | 1×RJ45 |
| 性能 | 输入分辨率 | SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 3840×2160@30 |
| | 网络协议 | RTSP |
| | 解码标准 | H.265 Main Profile Level 5.1 解码 H.264 Baseline/Main/High Profile Level 5.0 解码 |
| 物理参数 | 重量 | 0.3kg |
| | 尺寸 | 199.5mm×160mm×20mm |

订货编码

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|----------------|
| 791-0020-11-0 | 1路H.264 IP输入模块 |

尺寸

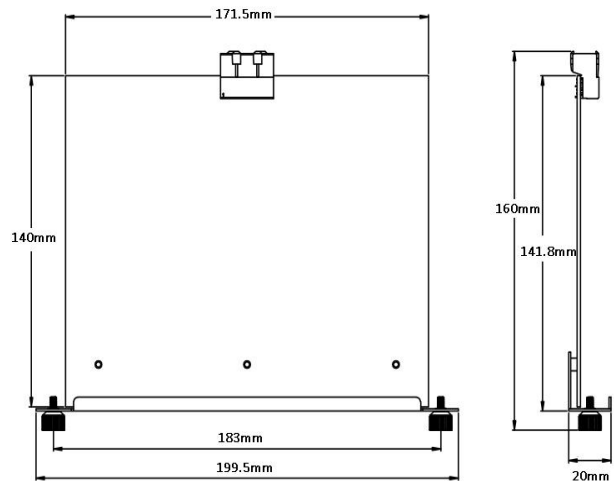

兼容产品

该模块可用于下列产品

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|-------|
| 711-0020-03-0 | Q2-2 |
| 711-0020-01-0 | Q2-4 |
| 711-0020-04-0 | Q2-8 |
| 711-0020-05-0 | Q2-14 |
| 711-0020-06-0 | Q2-18 |
| 711-0020-07-0 | Q2-26 |

