

4路DVI输出模块



主要特点

- 模块化设计，支持板卡热插拔
- 支持4路DVI-I输出并可通过转换头转为VGA信号输出
- 单口250万点任意自定义，最宽3840最高3840
- 单口最大可支持8画面显示，跨输出口不消耗图层
- 支持8图层任意裁剪、缩放和漫游
- 输出频率高达144Hz


规格

接口	输出	4×DVI-I
性能	输出分辨率	SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 VESA 800×600@60 1024×768@60/120 1280×720@60/120 1280×768@60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1080@60 2048×1200@60 3840×570@60
	支持标准	DVI-I 单链路
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	199.5mm×160mm×20mm

订货编码

产品代码	项目
791-0020-22-0	4路DVI输出模块

尺寸

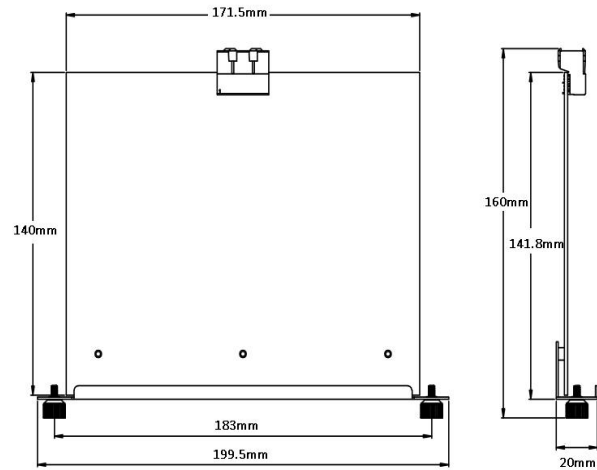

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
711-0020-03-0	Q2-2
711-0020-01-0	Q2-4
711-0020-04-0	Q2-8
711-0020-05-0	Q2-14
711-0020-06-0	Q2-18
711-0020-07-0	Q2-26

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®
www.rgbink.cn

