

# 2路HDMI 1.4输出模块



## 主要特点

- 模块化设计，支持板卡热插拔
- 支持2路DVI或HDMI信号输出
- 分辨率最高支持3840×2160@30
- 单口最大可支持8画面显示，跨输出口不消耗图层
- 支持8图层任意裁剪，缩放，漫游
- 输出频率高达144Hz；


## 规格

接口	输出	2×HDMI-A
性能	输出分辨率	SMPTE 720p@50/60   1080p@30/50/60   2160p@30 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   3840×2160@30
	支持标准	HDMI 1.4
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	199.5mm×160mm×20mm

## 订货编码

产品代码	项目
791-0020-25-0	2路HDMI 1.4输出模块

## 尺寸

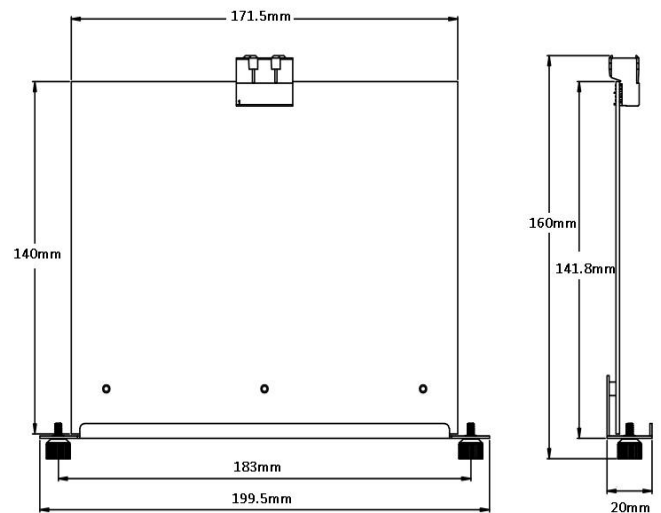

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
711-0020-03-0	Q2-2
711-0020-01-0	Q2-4
711-0020-04-0	Q2-8
711-0020-05-0	Q2-14
711-0020-06-0	Q2-18
711-0020-07-0	Q2-26

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblick.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlick®  
www.rgblick.cn

