

ASK nano




主要特点

- 无障碍40M远距离传输
- TX无需供电（小部分苹果电脑需要）
- 体型小巧RX便于隐藏式安装，便于接入投影
- 操作简单即插即用，无需安装APP
- 支持iOS/MacOS/Android/Windows 系统
- 画面延迟低至0.129S
- 支持HDMI内嵌音频输出

应用图



尺寸图

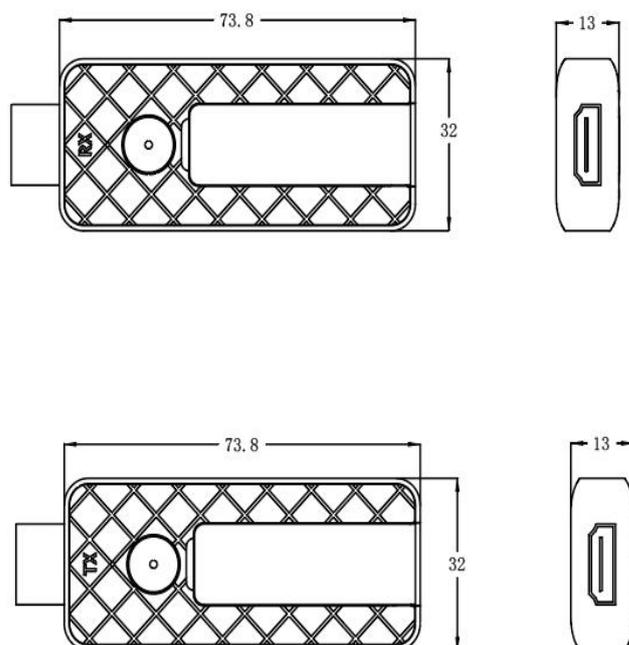

订货编码

产品代码	项目
450-0101-02-0	ASK nano TX
450-0002-02-0	ASK nano RX
450-1002-01-0	ASK nano Starter 套装(TX*1+RX*1)
450-1004-01-0	ASK nano Meet 套装(TX*2+RX*1)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



www.rgblink.cn



规格

接收端

接口	输出	HDMI	1×HDMI-A
	电源	USB	1×microUSB
性能	输出分辨率	HDMI	
		VESA	1920×1080@60
	支持标准	HDMI	1.3
电源	输入电源	DC 5V/500mA	
	最大功率	10W	
工作环境	温度	-0℃~70℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.026kg
		包装重量	0.41kg(TX*2+RX*1)
	尺寸	设备尺寸	73.8mm×32mm×13mm
		包装尺寸	173mm×120mm×52mm(TX*2+RX*1)

发送端

接口	输出	HDMI	1×HDMI-A
	电源	USB	1×microUSB
性能	输入分辨率 (TX)	HDMI	
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60
	支持标准	HDMI	1.3
电源	输入电源	DC 5V/500mA	
	最大功率	2.5W	
工作环境	温度	-0℃~70℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.027kg
		包装重量	0.41kg(TX*2+RX*1)
	尺寸	设备尺寸	73.8mm×32mm×13mm
		包装尺寸	173mm×120mm×52mm(TX*2+RX*1)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn



所有规格如有变更, 恕不另行通知!