



主要特点

- 单卡支持最大带载231万像素
- 支持单网口最宽3840，最高1920
- 支持自定义分辨率设置
- 预存多套接收卡参数
- 支持一键连屏
- 支持单卡色空间变换，提高画面一致性
- 接收卡校正数据双备份与恢复
- 支持接收卡文件回读与备份
- 双网线热备份，稳定可靠
- 支持网线误码检测
- 支持任意拼接多屏设置


规格

接口	输出	4xRJ45
性能	总带载点数	60Hz, 231万像素 3D-120Hz, 130万像素
	支持分辨率	1280x1024@60 1024x1200@60 1920x1200@60 2048x1152@60 3840x600@60
电源	输入电压	DC 3.6~12V/0.6A
	最大功率	3.0W
工作环境	温度	-20℃~70℃
	湿度	0%~65%
物理参数	重量	0.1kg
	尺寸	29mmx33mmx144mm

订货编码

产品代码	项目
880-0033-01-0	SubitoNX Quatro

尺寸

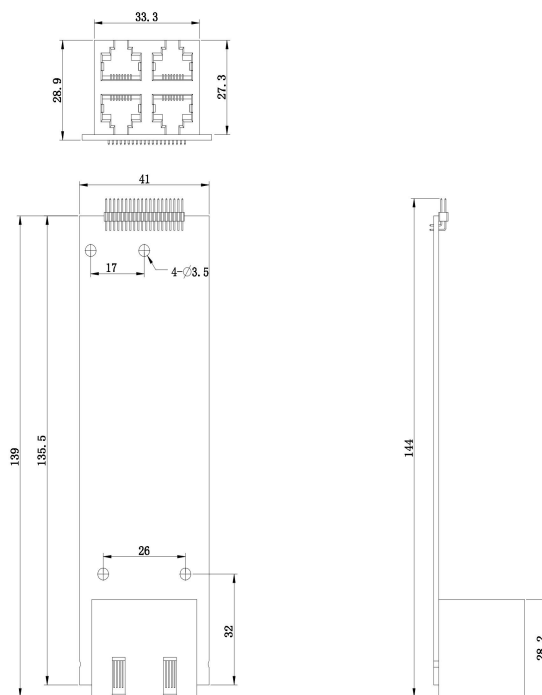

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
820-1001-11-0	X1-G
820-1004-02-0	GX4
710-1008-02-0	FLEXpro 8

