

RGB3X-EPTZ-BK

教育跟踪摄像头



主要特点

- 智能教学跟踪，支持多种跟踪模式
- 超宽动态曝光功能
- 抗干扰能力和环境适应性强
- 广角无畸变镜头
- 低噪声高信噪比
- 多种视频压缩标准，支持多码流输出
- 支持PoE


规格

接口	视频输出	SDI	1×BNC
		USB 3.0	1×USB
	音频	输入	1×3.5mm 音频插座
	通讯	RS232	1×3针接口
		RS485	1×2针接口
		LAN(支持PoE)	1×RJ45
	电源		1× HEC3800电源插座
性能	摄像头	图像传感器	1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器
		焦距	f=6.8mm
		视角	51.6°(D) /45.5°(H)/26.5°(V)
		光圈系数	F2.5
		电子变倍	3X
		最低照度	0.1 Lux (F1.8,AGC ON)
		数字降噪	2D & 3D 数字降噪
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/指定色温(2400K~7100K,步长为100)
		聚焦	定焦
		曝光	自动/手动/快门优先/亮度优先
	背光补偿	开/关	
	信噪比	>50dB	
	有效像素	828万,16:9	
	视频输出分辨率	SDI	1080P@30/29.97/25fps 720P@60/59.94//50fps/29.97fps
		USB 3.0	1920*1080 1600*896 1280*720 1024*576 960*540 800*600 800*448 720*576 720*480 640*480 640*360 480*270 352*288 320*240@30/25/20/15/10/5fps
	音频压缩格式	AAC MP3 G.711A	
	视频压缩格式	H.264 H.265 MJPEG YUY2 NV12	
	控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P	
	波特率(bps)	115200 9600 4800 2400bps	
	网络协议	RTSP RTMP SRT ONVIF GB/T28181 VISCA	
电源	输入电压	DC12V	
	最大功率	5W	
工作环境	温度	-10℃~50℃	
	湿度	20%~80%	
物理参数	重量	0.53kg	
	尺寸	149.2mm×179mm×144.7mm	

订货编码

产品编码	型号
981-0011-18-0	RGB3X-EPTZ-BK 教育跟踪摄像头

尺寸图

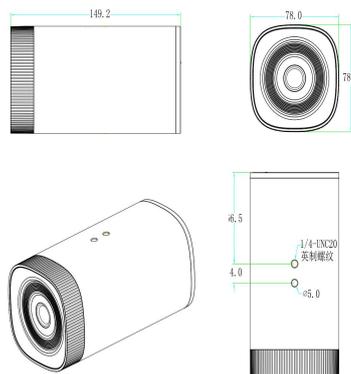

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

