Q4L-4K

主要特点

- 全插卡式输入输出设计，灵活搭配、任意更换
- 支持自定义输出分辨率
- 最大支持8图层多画面显示
- 显示系统管理，对不同显示终端实现同时独立带载
- 4K@60输入以及4K自定义EDID
- 支持XPOSE软件或者RGBlink OpenAPI 控制

应用图

尺寸

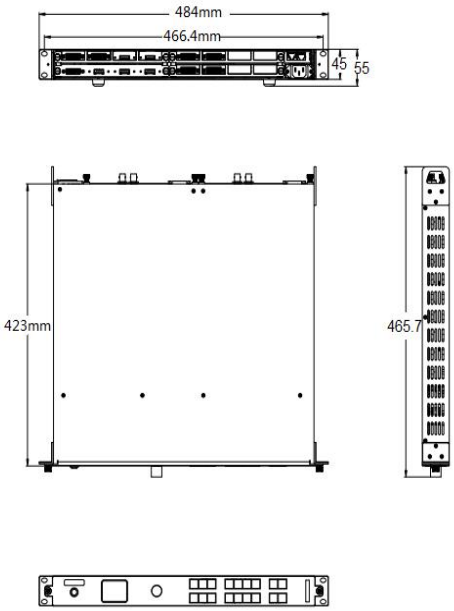

订货编码

产品代码	项目
712-0004-02-0	Q4L-4K
712-0004-03-0	Q4L-4KC
790-0004-21-0	DVI输出模块

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgblink.com
公司总部：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

所有规格如有变更， 恕不另行通知！

www.rgblink.com

规格

接口	输入（Q4L-4K）	*2 插槽，支持8路输入*		
		标配	Dual DVI	1×DVI-I | 2×HDMI-A | 1×DP
			HDMI 1.3 模块	2×HDMI-A(1 In/1 Loop)
			DVI 模块	2×DVI-I
	输入（Q4L-4KC）	*标配*	Dual DVI | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | DP 1.2	1×DVI-I | 2×HDMI-A | 1×DP
	输出	*标配*	DVI模块	4×DVI-I （只支持DVI）
	通讯		LAN	1×RJ45
			RS 232	1×RJ11
	电源			1×IEC
性能	输入分辨率	DVI		
		SMPTE	480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60	
		VESA	800×600@60 |1024×768@60 | 1280×768@60 I 1280×1024@60 | 1600×1200@60 |	
			1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60	
		DP		
		VESA	800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60	
			2560×1440@60 | 3840×2160@60	
		HDMI		
		SMPTE	480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | 2160p@50/60	
		VESA	800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 |	
			3840×2160@60 | 4096×2160@60	
	输出分辨率	*选择标准分辨率或者自定义分辨率*		
		DVI		
		SMPTE	720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60	
		VESA	800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×720@50/59.94/60 | 1280×800@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 |	
			1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | 2048×1152@60	
	支持标准	HDMI	2.0	
		DVI	Dual DVI	
		DisplayPort	1.2	
电源	输入电源	AC 85V-264V, 50/60Hz		
	最大功率	65W		
工作环境	温度	0℃～45℃		
	湿度	10%～85%		
物理参数	重量	设备重量	9.0kg	
		包装重量	10.0kg	
	尺寸	设备尺寸	484mm×466mm×45mm	
		包装尺寸	635mm×545mm×135mm	

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgblink.com
公司总部：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更，恕不另行通知！