





主要特点

- 支持USB 3.0直播推流
- 4通道HDMI输入
- 2寸TFT屏实时预览4路输入信号源
- 支持快切和T-Bar的切换模式
- 支持14大类特效切换
- 支持PIP功能
- 音频支持内外嵌音频选择
- HDMI支持6画面的PVW, 和PGM切换
- 支持电脑端上位机和手机端APP控制
- 一体造型, 整版设计

应用图

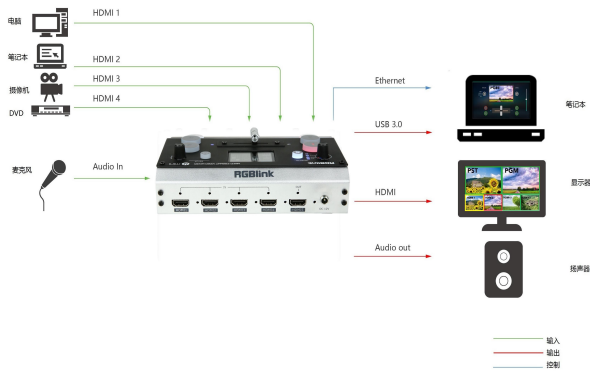

尺寸图

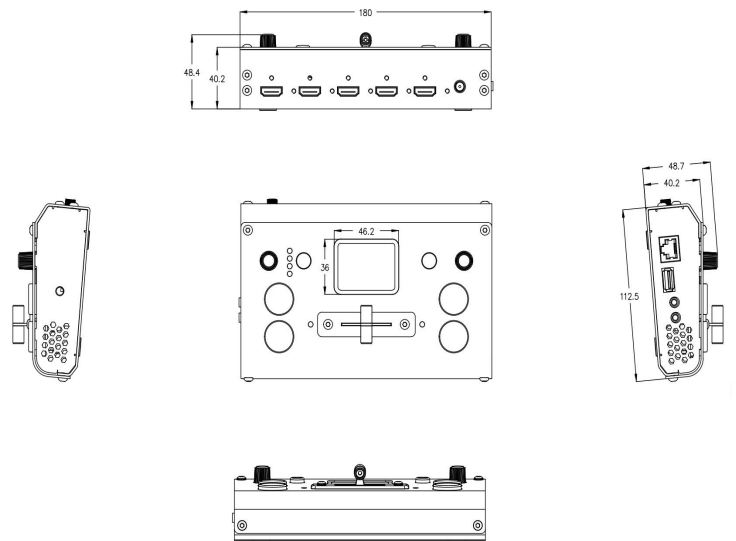

订货编码

产品代码	项目
230-0001-01-0	mini
291-0001-03-0	mini航空箱

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼5601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



www.rgblink.cn



规格

接口	输入	HDMI In	4×HDMI-A
	输出	HDMI Out	1×HDMI-A
		USB 3.0	1×USB TypeA
	音频	In	1×3.5mm 音频插座
		Out	1×3.5mm 音频插座
通讯	LAN	1×RJ45	
电源		1×DC 电源插座	
性能	输入分辨率	HDMI	
		SMPTE	720p@50/60 1080i@50 1080p@23/24/30/50/60
		VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60
	输出分辨率	HDMI	
		SMPTE	720p@50/60 1080p@24/25/30/50/60
		VESA	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@24/25/30/50/60
		USB H.265	1024×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@30 1920×1080@50 1920×1080@60
	支持标准	HDMI	1.3
USB		3.0	
H.265		ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2	
色空间	RGB		
视频采样	4:4:4 YUV		
延迟	<4帧		
模拟音频延迟	最大8帧		
电源	输入电源	DC 12V/1.5A	
	恒定功率	13.2W	
	最大功率	18W	
工作环境	温度	0℃~70℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.5kg
		包装重量	1pc 1.25kg
			10pcs 13.00kg
			20pcs 24.00kg
	尺寸	设备尺寸	180mm×113mm×49mm
		包装尺寸	1pc 255mm×145mm×85mm
10pcs 490mm×305mm×345mm			
20pcs 565mm×490mm×345mm			

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn



所有规格如有变更, 恕不另行通知!