




主要特点


- 支持USB 3.0直播推流
- 4通道HDMI输入
- 2寸TFT屏实时预览4路输入信号源
- 支持快切和T-Bar的切换模式
- 支持14大类特效切换
- 支持PIP功能
- 音频支持内外嵌音频选择
- HDMI支持6画面的PVW, 和PGM切换
- 支持电脑端上位机和手机端APP控制
- 一体造型, 整版设计
- 支持Logo显示
- Chroma Key 色度抠像
- PTZ摄像头控制



应用图

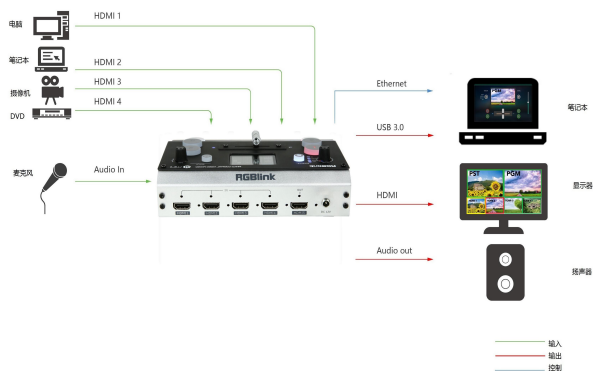

尺寸图

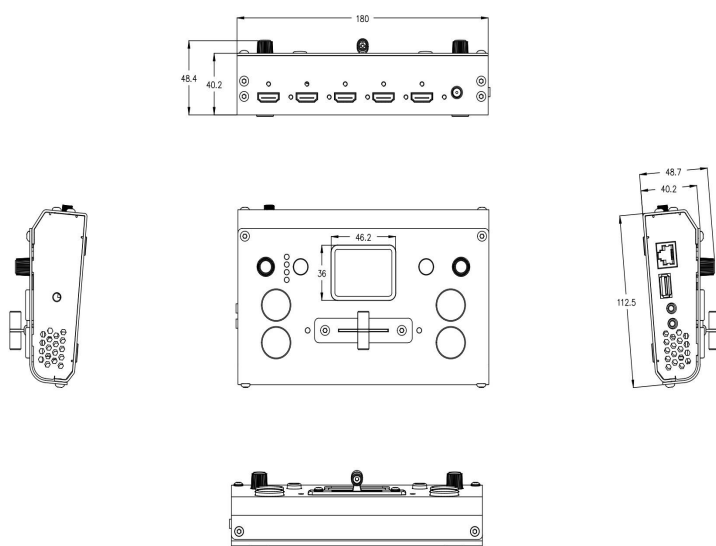

订货编码

产品代码	项目
230-0001-02-0	mini+
291-0001-03-0	mini航空箱

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼5601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
 www.rgblink.cn



规格

接口	输入	HDMI In	4×HDMI-A
	输出	HDMI Out	1×HDMI-A
		USB 3.0	1×USB TypeA
	音频	In	1×3.5mm 音频插座
		Out	1×3.5mm 音频插座
性能	通讯	LAN	1×RJ45
	电源		1×DC 电源插座
	输入分辨率	HDMI	
		SMPTE	720p@50/60 1080i@50 1080p@23/24/30/50/60
		VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60
	输出分辨率	HDMI	
		SMPTE	720p@50/60 1080p@24/25/30/50/60
		VESA	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@24/25/30/50/60
		USB H.265	
电源	支持标准	HDMI	1.3
		USB	3.0
		H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2
		PTZ	VISCA
	色空间	RGB	
	视频采样	4:4:4 YUV	
	延迟	<4帧	
	模拟音频延迟	最大8帧	
	输入电源	DC 12V/1.5A	
		恒定功率	13.2W
		最大功率	18W
工作环境	温度	0℃~70℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.5kg
		包装重量	1pc 1.25kg
			10pcs 13.00kg
			20pcs 24.00kg
	尺寸	设备尺寸	180mm×113mm×49mm
		包装尺寸	1pc 255mm×145mm×85mm
			10pcs 490mm×305mm×345mm
			20pcs 565mm×490mm×345mm

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgbblink.com

公司总部：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚RGBlink®

www.rgbblink.cn

