

RGB12X-NDI-WH 12倍NDI摄像头

NDI®

主要特点

- 全高清，宽视角，多接口，多协议
- 低光场景下保持高性能
- 分辨率高达1920×1080p@60
- 新型低噪声CMOS传感器
- H. 264/H. 265双码流输出
- PTZ 云台控制
- 同时支持HDMI, 3G-SDI, NDI和IP流



正面

背面


规格

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 接口 | 视频输出 | HDMI SDI NDI | 1×HDMI-A 1×BNC 1×RJ45 |
| | 音频 | 输入 | 1×3.5mm 音频插座 |
| | 通讯 | RS232 | 2×DIN 8 |
| | | RS485 | 1×2针接口 |
| 网络 | | 1×100M网口(10/100BASE-TX) | |
| 电源 | | | 1×DC接口 |
| 性能 | 摄像头 | 镜头光学变焦 | 12X f=3.9~46.8mm |
| | | 视角 | 6.3°~ 72.5° |
| | | 光圈系数 | F1.8 ~ F2.4 |
| | | 数码变焦 | 10X |
| | | 最低照度 | 0.5 lux (F1.8, AGC ON) |
| | | 数字降噪 | 2D & 3D 数字降噪 |
| | | 白平衡 | 自动 / 手动 / 一键白平衡 / 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
| | | 聚焦/光圈/电子快门 | 自动/手动 |
| | | 背光补偿 | 开/关 |
| | | 动态范围 | 关 / 动态等级调整 |
| | | 视频调节 | 亮度,色调,饱和度,对比度,锐度,黑白模式,伽马曲线 |
| | 信噪比 | >55dB | |
| | 有效像素 | 207万,16:9 | |
| | 云台参数 | 水平/俯仰转动 | -170°~+170°/-30°~+90° |
| 水平/俯仰控制速度 | | 0.1~60°/秒,0.1~30°/秒 | |
| 预置位速度/数量 | | 水平: 60°/秒, 俯仰: 30°/秒; 最多可设置255个预置位(遥控器10个) | |
| 音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A | | |
| 视频压缩格式 | H.264, H.265, 双码流输出 | | |
| 输出分辨率 | 720p25/29.97/30/50/59.94/60 1080p25/30/29.97/30/50/59.94/60 | | |
| 控制协议 | VISCA Pelco-D Pelco-P | | |
| 波特率 | 115200 9600 4800 2400bps | | |
| 网络协议 | NDI RTSP RTMP ONVIF GB/T28181 | | |
| 支持标准 | HDMI | 1.3 | |
| | SDI | SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI | |
| | NDI | NDI HX 低带宽版本 | |
| 电源 | 输入电压 | DC12V/1.5A | |
| | 最大功率 | 12W | |
| 工作环境 | 温度 | -10℃~50℃ | |
| | 湿度 | 20%~80% | |
| 物理参数 | 重量 | 裸机重量 1.4kg | |
| | 尺寸 | 裸机尺寸 150mm×150mm×167.5mm | |

订货编码

| 产品编码 | 项目 |
|---------------|-------------------------|
| 981-0011-03-0 | RGB12X-NDI-WH 12倍NDI摄像头 |

尺寸图

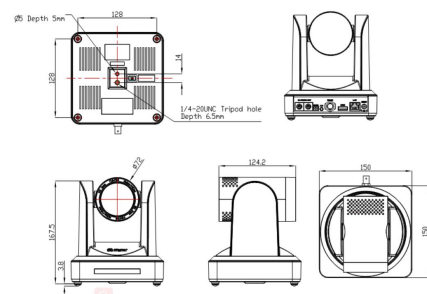

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼5601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**
www.rgblink.cn

