

4路3G SDI输入模块



主要特点

- 模块化设计，支持板卡热插拔
- 分辨率最大支持1080p@60
- 支持长线自动均衡


规格

接口	输入	8×BNC(4 In 4 Loop)
性能	输入分辨率	SMPTE 720p@50/60 1080p@50/60
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	199.5mm×160mm×20mm

订货编码

产品代码	项目
791-0020-12-0	4路3G SDI输入模块

尺寸

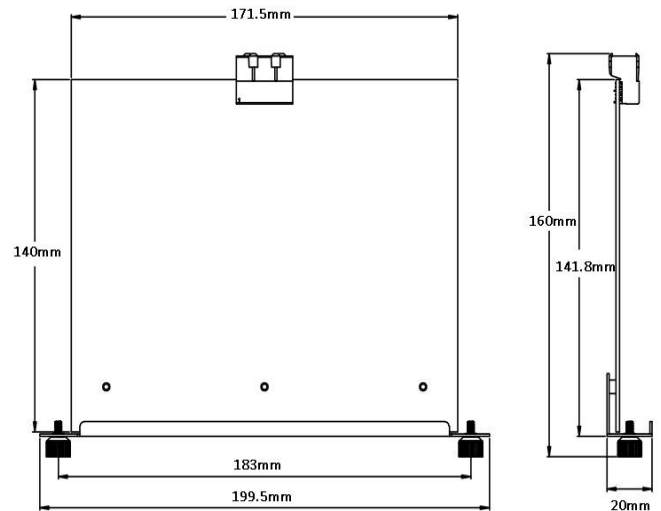

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
711-0020-03-0	Q2-2
711-0020-01-0	Q2-4
711-0020-04-0	Q2-8
711-0020-05-0	Q2-14
711-0020-06-0	Q2-18
711-0020-07-0	Q2-26

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®

www.rgbink.cn

