

RGBCTL-PTZ-BK PTZ 摄像头控台



主要特点

- 支持多种控制协议和网络协议
- 液晶屏实时显示工作状态
- 控制码学习功能
- 摇杆无极变速控制
- 按键快捷设置摄像机参数
- 多种控制接口，最多可接255个摄像机
- 支持PoE


规格

接口	通讯	RS232	1×DB15
		RS422 (RS485)	1×5Pin Terminal
		LAN	1×RJ45
性能	控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P	
	网络协议	ONVIF VISCA	
	波特率 (dps)	2400 4800 9600 19200 38400 115200	
	显示方式	LCD液晶显示屏	
	按键提示音	开/关	
	操控摇杆	四维（控制：上、下、左、右、变倍、锁定转动）	
	升级方式	WEB升级	
电源	输入电压	DC12V	
	最大功率	0.6W	
工作环境	工作温度	0℃~50℃	
	工作湿度	0%~90%	
物理参数	设备尺寸	320mm×180mm×100mm	

订货编码

产品编码	项目
981-1000-03-0	RGBCTL-PTZ-BK PTZ摄像头控台

尺寸图

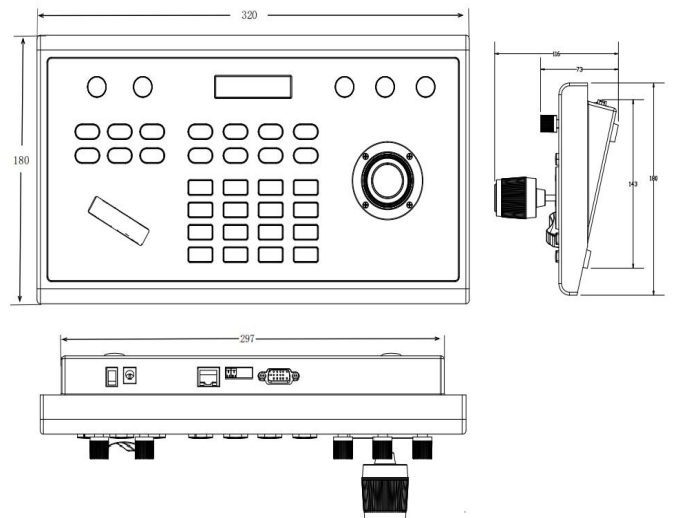

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn

