





## 主要特点

- 支持4K信号输入
- 支持HDR
- 12Bit画质处理
- 单口最大支持8个4K画面任意处理
- 自定义输入输出分辨率，最宽3840最高2160
- EDID管理
- 支持叠加OSD，不占用图层
- XPOSE2.0 WebServer控制
- 支持Genlock外同步实现时序同步拼接
- 支持U盘和网页在线升级
- 全插卡式输入输出设计与热拔插技术
- 电源模块拔插技术和1+1冗余功能

## 应用图

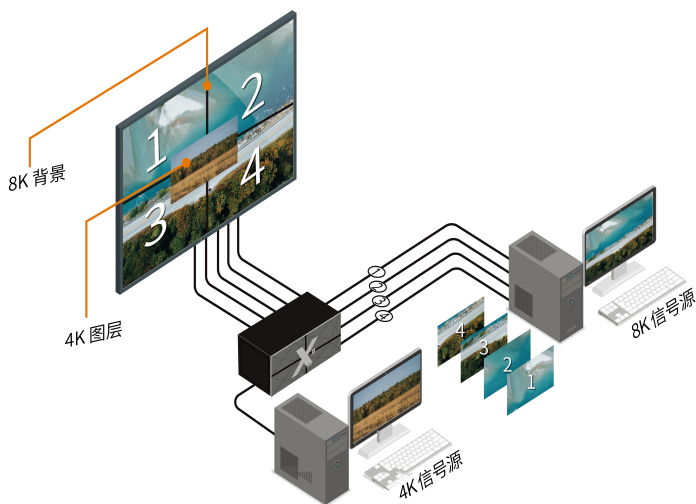

## 尺寸图

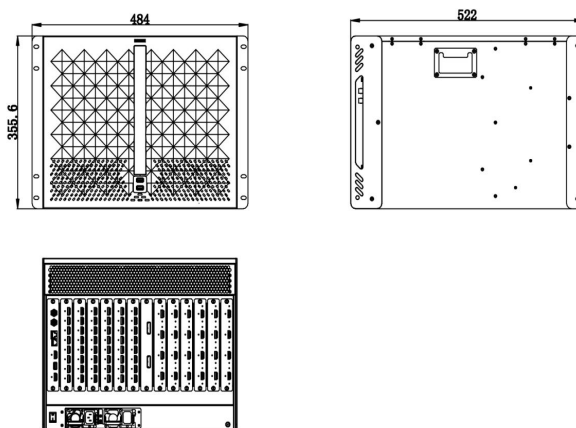

## 订货编码

产品代码	项目
310-0008-01-0	X8
190-0008-01-0	4路HDMI 2.0输入模块
190-0008-02-0	4路DP 1.2输入模块
190-0008-21-0	2路HDMI 2.0输出模块
190-0008-22-0	2路DP 1.2输出模块



## 规格

接口	输入	6 插槽, 支持24路输入 选配 4K HDMI 模块 4×HDMI-A DP 1.2模块 4×DisplayPort
	输出	6插槽, 支持12路输出 选配 4K HDMI 模块 2×HDMI-A DP 1.2模块 2×DisplayPort
	通讯	PVW 1×HDMI-A USB 3.0 1×USB-A CTL 1×HDMI-A RS 232 1×RJ11 LAN 1×RJ45 Genlock/外同步 2×BNC (1 In   1 Loop)
	电源	2 插槽 最大可装2个电源 1×IEC (每个电源)
性能	输入分辨率	HDMI 2.0 SMPTE 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   2160p@23.98/24/25/50/59.94/60 VESA 1024×768@60/75/85   1280×768@50/60   1280×800@50/60   1280×1024@60   1360×768@60   1400×900@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×812@60   2560×816@60   2560×1600@60   3840×1080@60   3840×2160@50/60   4096×2160@60   7680×1080@60 DP 1.2 SMPTE 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   2160p@23.98/24/25/50 VESA 1024×768@60/75/85   1280×768@50/60   1280×800@50/60   1280×1024@60   1360×768@60   1400×900@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×812@60   2560×816@60   2560×1600@60   3840×1080@60   3840×2160@50   4096×2160@60   7680×1080@60
	输出分辨率	HDMI 2.0 SMPTE 1080p@25/29.97/30/50/59.94/60   2160p@25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 640×480@60   800×600@75   1280×768@50/60   1280×1024@60   1360×768@60   1600×1200@60   1920×1080@60   2048×1152@60   2560×812@60   2560×816@60   2560×1600@60   3840×1080@30/60   3840×2160@30/50/60   4096×2160@60   7680×1080@60 DP 1.2 SMPTE 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   2160p@23.98/24/25/50 VESA 1024×768@60/75/85   1280×768@50/60   1280×800@50/60   1280×1024@60   1360×768@60   1400×900@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×812@60   2560×816@60   2560×1600@60   3840×1080@60   3840×2160@50   4096×2160@60   7680×1080@60
	支持标准	HDMI 2.0 DP 1.2
	功能	灰度等级 3840x2160@50 10bit HLG 色空间 RGB/YUV444   YUV422 HDCP 2.2 HDR HDR 10
电源	输入电源	AC 100V-240V, 50/60Hz
	最大功率	1200W
工作环境	温度	0℃~50℃
	湿度	10%~90%
物理参数	重量	待定
	尺寸	522mm×484mm×355.6mm

