预发布

广播级云台摄像机

视诚RGBlink®

精准云台控制

内置高精度电机驱动控制器，每秒0.1度~60度的转速范围，光学变焦至20倍仍可达每秒0.1度运镜能力。超静音云台运转，搭载先进自动聚焦算法并匹配14种云台转速，适配多样化应用环境。

12/20/30倍光学变倍镜头

12倍、20倍、30倍等多种光学变倍镜头选择，先进的镜头制造工艺，确保画面无畸变，和极高的清晰度。

多场景预设

±170° 水平转动和 -30° ~ +90°俯仰转动范围，255个预设位，全景，近景，局部特写，高范围角度调整，满足多种机位角度需求。预设保存并可一键调用让您正式开拍时不错过每个精彩瞬间(遥控器设置调用为10个)。

专业PTZ云台摄像机

完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性高。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。

12倍/20倍/30倍 光学变焦 | 多协议 API/VISCA | 云台旋转 | HDMI/3G-SDI/NDI/ IP VIDEO | 1080p60 Full HD | 1年免费维保 3年有偿维修

网页预览

支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，支持RTP组播模式，可通过电脑端网页快速登陆实现画面查看和各项功能控制，无需安装任何软件，及时便捷实现操控。

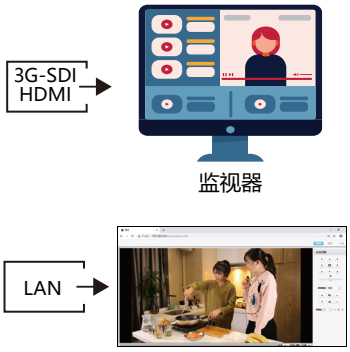

全接口多协议

广而全的高清音视频接口（SDI、HDMI、音频）及多种控制接口（RS232、RS485、RJ45）。支持RTSP, VISCA, Pelco-D | Pelco-P多种协议，布线简单，仅通过一根网线及高清线即可将SDI/HDMI视频信号转为IP流实现远程监控以及一体化控制集成。

多种视频输出格式

支持包括HDMI、SDI、RTMP、HDBaseT、USB、NDI等多种不同的视频输出格式，可以快速匹配包括酒店会议现场应用、直播应用、远程教育培训、远程视频会议、庭审系统、交通指挥中心、应急指挥中心、电视台演播室、体育竞技转播等等不同的应用场景的需求。

TALLY切控指示灯

新型号包含4款带TALLY灯的机型，为专业的演播室量身打造，让您在任何角度都能够轻松识别摄像机的]切换状态，迅速调整支持视角，展示最专业干练的风采。

规格参数

性能	摄像头		12X	20X	30X
		镜头光学变焦	f=3.9～46.8mm	f=5.5～110mm	f=4.3～129mm
		视角	6.3°～ 72.5°	3.3°～ 54.7°	2.34°～ 65.1°
		光圈系数	F1.8 ～ F2.4	F1.6 ～ F3.5	F1.6 ～ F4.7
		数码变焦	10X		
		最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)		
		数字降噪	2D & 3D DNR		
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K		
		聚焦	自动/手动		
		光圈/电子快门	自动/手动		
		背光补偿	开/关		
		动态范围	关/动态等级调整		
		视频调节	亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线		
		信噪比	>55dB		
		有效像素	2.07m,16:9		
	云台参数	水平/俯仰转动	-170°～+170°/'-30°～+90°		
		水平/俯仰控制速度	0.1～60°/S； 0.1～30°/S		
		预置位速度/数量	水平:60°/S, 俯仰:30°/S; 最多可设置255个预置位（遥控器10个）		
	音频压缩格式	AAC | MP3 | G.711A			
	视频压缩格式	H.264 | H.265 | 主辅流输出			
	输出分辨率	720p25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080p25/30/29.97/30/50/59.94/60			
	控制协议	VISCA | Pelco-D | Pelco-P			
	波特率(bps)	115200 | 9600 | 4800 | 2400bps			
	网络协议	RTSP | RTMP | ONVIF | GB/T28181 | VISCA			
	支持标准	SDI SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI			
电源	输入电压	DC12V/1.5A			
	最大功率	12W			
工作环境	温度	-10°C～50°C			
	湿度	20%～80%			
物理参数	重量	设备重量 1.4kg			
	尺寸	设备尺寸 180mm(front)×188mm(side)×198mm(height)			

订单编码

产品编码	名称
981-0011-27-0	RGB20X-POE-TLY 20倍PTZ摄像机（支持PoE）带tally灯
981-0011-28-0	RGB20X-PNDI-TLY20倍PTZ NDI摄像头支持POE 带tally灯
981-0011-31-0	RGB12X-POE-TLY12倍PTZ摄像机（支持PoE） 带tally
981-0011-32-0	RGB12X-PNDI-TLY12倍 PTZ NDI摄像头支持POE 带tally

* 其余型号请参考规格书

正面

背面

网址: www.rgblink.cn 邮箱: sales@rgblink.com 电话: +86 592 5771197
世界标准设计源自厦门高新技术创业园

视诚RGBlink®

www.rgblink.cn