

ASK nano




主要特点

- 无障碍40M远距离传输
- 发射器和接收器自动配对和连接
- 体型小巧RX便于隐藏式安装，便于接入投影
- 操作简单即插即用，无需安装APP
- 支持iOS/MacOS/Android/Windows 系统
- 画面延迟低至0.129S
- 支持HDMI内嵌音频输出

应用图



尺寸图

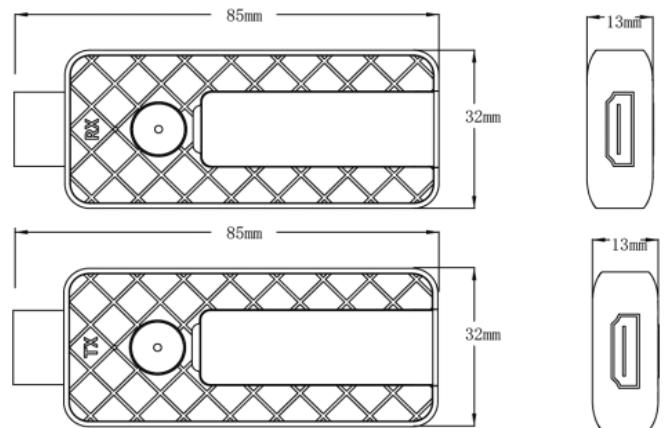

订货编码

产品代码	项目
450-0101-02-0	ASK nano TX
450-1002-01-1	ASK nano Starter 套装(TX*1+RX*1)
910-0013-01-0	Type C - HDMI 转接头

*对于没有HDMI接口，只有Type-C接口的电脑，推荐使用Type C-HDMI转接头

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室
所有规格如有变更，恕不另行通知！



www.rgbink.cn



规格

接收端

接口	输出	HDMI	1×HDMI -A
	电源	USB	1×microUSB
性能	输出分辨率	HDMI	
		VESA	Up to 1920×1080@60
	支持标准	HDMI	1.3
电源	输入电源	DC 5V/500mA	
	最大功率	2.5W	
工作环境	温度	-0℃ ~70℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.026kg
		包装重量	0.24kg(TX*1+RX*1)
	尺寸	设备尺寸	85mm×32mm×13mm
		包装尺寸	120mm×120mm×50mm(TX*1+RX*1)

发送端

接口	输出	HDMI	1×HDMI -A
	电源	USB	1×microUSB
性能	输入分辨率 (TX)	HDMI	
		VESA	720×480@60 720×576@50 1280×720@50/60 1920×1080@24/25/30/50/60
	支持标准	HDMI	1.3
电源	输入电源	DC 5V/500mA	
	最大功率	2.5W	
工作环境	温度	-0℃ ~70℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.027kg
		包装重量	0.24kg(TX*1+RX*1)
	尺寸	设备尺寸	85mm×32mm×13mm
		包装尺寸	120mm×120mm×50mm(TX*1+RX*1)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视**RGB**link®

www.rgbink.cn

