


D2




主要特点

- 双通道
- 5种系统模式
- 可视化效果
- 缩放、裁剪和位移功能
- 画中画
- DSK
- 降噪
- 图像旋转和镜像
- 用户自定义分辨率
- EDID管理
- 灰度处理
- LOGO抓取
- 信号源备份

应用图

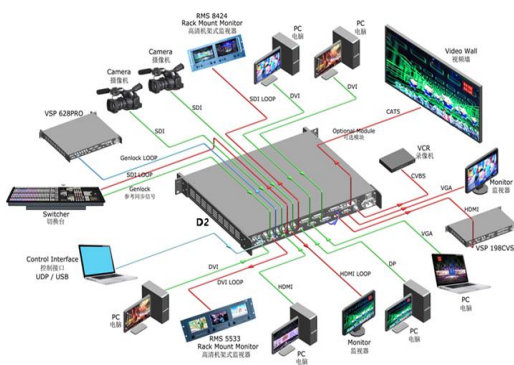

尺寸图

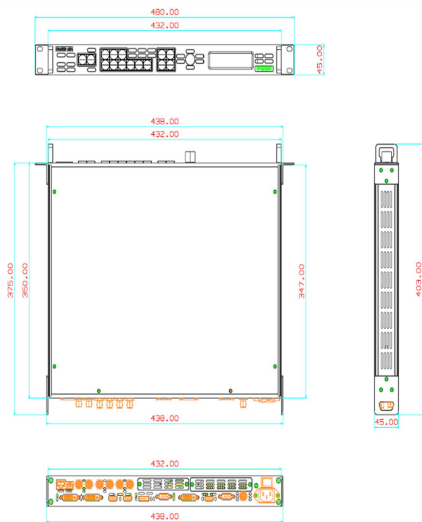

订货编码

产品编码	项目
100-0628-05-0	D2
190-0628-01-0	2路 CVBS 输入模块
190-0628-02-0	2路 USB输入模块
190-0628-03-0	2路 VGA 输入模块
190-0628-04-0	2路 HDMI 输入模块
190-0628-05-0	2路 DVI 输入模块
190-0628-06-0	2路 SDI 输入模块
190-0628-21-0	SDI/光纤/ HDBaseT输出模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼楼上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
 www.rgblink.cn



规格

特点	输出通道	2	
	画中画	标准模式下, 设置位置和大小	
	图文叠加/色度键	在画中画模式下	
	显示控制	缩放, 放大, 位移, 剪裁	
	视觉效果	亮度, 对比度, 色度, 色调, 色温, 色彩校正, 伽玛值, 锐度 (水平&垂直), 降噪, 反色, 翻转 (水平&垂直) 旋转90度	
	EDID	EDID管理	
	转换特效	淡入淡出, 直切	
	Logo抓取	有	
	标准测试信号	Logo, 水平灰阶, 垂直灰阶, 100%彩条, 75%彩条, 16x16灰度, Burst, 50%灰度, 灰阶1, 灰阶2, 白色, 黑色, SMPTE标准彩条	
	支持发送卡安装	1个卡槽	
发送卡控制	完全支持卡莱特, 灵星雨的发送卡控制包括显示屏连接 (需要额外定制), 摩西尔, 诺瓦只支持发送卡安装		
性能	输入分辨率	SDI 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30 VGA 800x600@60 1024x768@60 1280x1024@60 1440x900@60 1600x1200@60 DVI & HDMI SMPTE: 625@25/50 PAL 525@29.97/59.94 NTSC 720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 VESA: 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60	
	输出分辨率	标准分辨率或用户自定义分辨率 SMPTE 25/25/50 PAL 525/29.97/59.94 NTSC 1080p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 720p@50/59.94/60 1280x720@23.98/24/25/29.97/30 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30 VESA 800x600@60 1024x768@60/75/85 1280x720@60/60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1400x1050@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x816@60 VGA 仅支持部分分辨率	
	Genlock	480i 576i 720p@50/59.94 1080i@50/59.94 1080p@50/59.94/60	
	灰度处理	12bit	
	刷新率	23.98 29.87 30 59.97 60 75	
	支持标准	SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI VGA UXGA HDMI 1.3 DP 1.1	
	接口	视频输入	6 x BNC (SDI/Genlock, 每路带环路输出) 1 x DE-15 (VGA) 1 x HDMI (带环路输出) 1 x DVI (带环路输出) 1 x DisplayPort
	输出	DVI / HDMI / VGA	
	电源	IEC	
	升级	USB-B	
局域网	RJ45		
电源	输入电压	AC 85V-264V, 50/60Hz	
最大功率	45W		
工作环境	温度	0℃~45℃	
	湿度	10%~85%,RH	
物理参数	重量	裸机重量 3.7kg 包装重量 6.9kg	
	尺寸	裸机尺寸 480mmx403mmx45mm 包装尺寸 535mmx455mmx130mm	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室



www.rgblink.cn



所有规格如有变更, 恕不另行通知!