

# ASK pro




## 主要特点

- 兼容任何设备
- 支持4K@60高清解码
- 用户切换低于100ms延迟
- 无障碍传输距离40m，可穿墙。
- 支持128个用户同时接入
- 支持4用户同屏显示
- 发射器和接收器自动配对。
- 支持10路接收器多播功能
- 超强兼容，可兼容Windows/MAC/Linux OS
- 无需软件安装，无线线束，支持IOS/Android/Windows系统
- 支持触控面板回传
- 支持白板功能
- 内置64bit四核CPU，多核GPU
- 2.4G+5G WIFI，802.11b/g/n/ac WIFI和802.11 AC 2T2R WIFI MIMO 2x2内置天线
- 基于WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK高安全标准。
- HDMI2.0基于HDCP2.2协议，版权保护
- 接收器和收纳盒可拆分设计

## 应用图



## 尺寸图

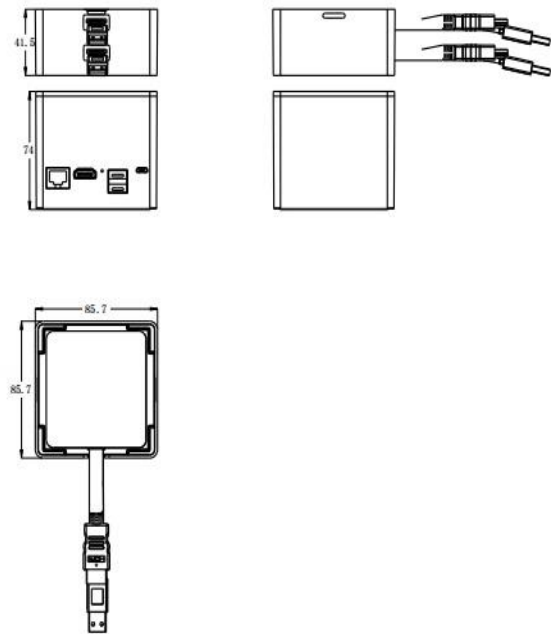

## 订货编码

产品代码	项目
450-0001-01-0	ASK mini 4K(接收端)
450-0101-01-0	ASK me 2K(发送端)
450-1001-01-0	ASK pro Meet 套装(TX*2+RX*1)
450-1001-02-0	ASK pro Starter 套装(TX*1+RX*1)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 RGBlink®  
 www.rgbblink.cn



## 规格

### 接收端

接口	输出	HDMI 2.0	1×HDMI-A
	通讯	LAN	1×RJ45
		USB	2×USB-A
	电源	USB	1×micro USB
	性能	输出分辨率	HDMI
		VESA	1280×720@60   1920×1080@60   3840×2160@60
支持标准		HDMI	2.0
电源	输入电源	DC 5V 2A	
	最大功率	10W	
工作环境	温度	-0℃~70℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.3kg
		包装重量	1.15kg (带2个TX的套装)
	尺寸	设备尺寸	85mm×85mm×73.5mm
		包装尺寸	164mm×197mm×114mm (带2个TX的套装)

### 发送端

接口	输入	TX	HDMI 1.3 (cable)	1×HDMI-A	
性能	电源	TX	USB (cable)	1×USB-A	
	输入分辨率 (TX)	HDMI			
		VESA		800×600@60   1024×768@60   1280×720@60   1280×800@60   1280×960@60   1280×1024@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1920×1080@60	
	支持标准	HDMI	1.3		
电源	输入电源	DC 5V 500mA			
	最大功率	2.5W			
工作环境	温度	-0℃~70℃			
	湿度	10%~85%			
物理参数	重量	设备重量	0.1kg		
		包装重量	1.15kg(带2个TX的套装)		
	尺寸	设备尺寸	70mm×73mm×16mm (不含线)		
		包装尺寸	164mm×197mm×114mm (带2个TX的套装)		

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

