



ASK会议系统方案





ASK作为一款无线投屏控制器，集成了低延时无线投屏，免驱动，多信道接入端，支持PC端，手机端，兼容市面上主流系统，同时支持4K@60HZ的高清解码，128用户同时接入，4用户同屏，多机局域网串联，切换实现秒切效果，画质采用全色域方式，无任何压缩或是画质损失，并且支持小型化KVM功能，实现白板回控，以及主持人模式对所有接入源进行权限调整，该产品可以运用在会议、教育领域、直播、小演艺厅等应用场景。



设备兼容性强支持iOS/
Android/Windows系统应用



4096×2160@60HZ的超高清显示



视频传输低于100毫秒延迟



支持128个用户同时接入



支持4用户同屏显示



发射器与接收器自动配对



支持触控面板回传功能



支持主持控制模式



基于802.11 AC 2T2R WIFI MIMO,
连接稳定



基于HDMI2.0和HDCP2.2协议



高反推协议，传输距离超过50米，
可穿墙

全色域

ASK系统视频分辨率自适应和传输自动转换，支持YUV全色域4:4:4硬件处理引擎，适用于最大的视觉表现。

触控技术

TX端通过触控技术，实现无线传屏功能，通过灯光状态，来显示不同的工作状态。


无线功能

基于802.11 AC 2T2R WIFI MIMO的方式进行无线自动配对技术，同时也支持WIFI热点功能的连接，方便接入手机与无线PC端。

连接和控制


可通过RX端实现主持人模式，可控制接入源信号，实现黑幕蒙蔽，回控技术，聚焦重点功能，电子白板等功能。

ASK系统可以在线上会议、教育、录播、直播等项目中得到广泛的应用。

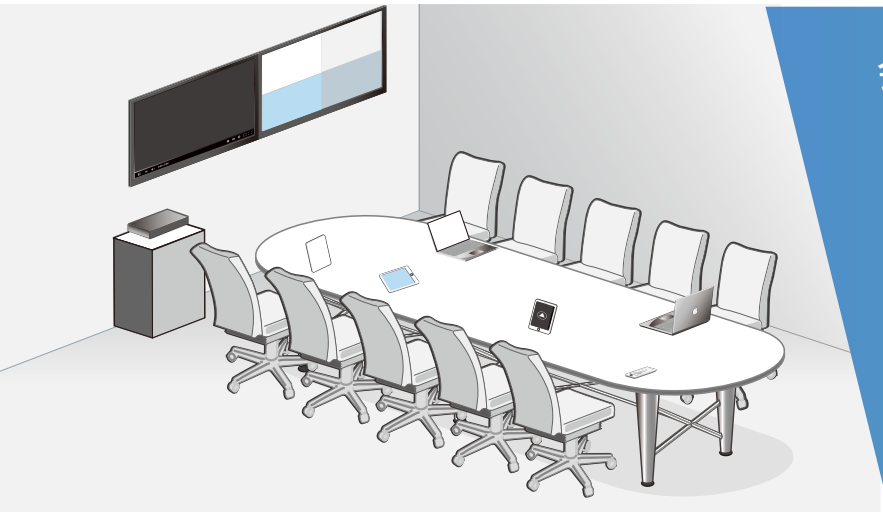


会议应用项目

与会人员信息共享

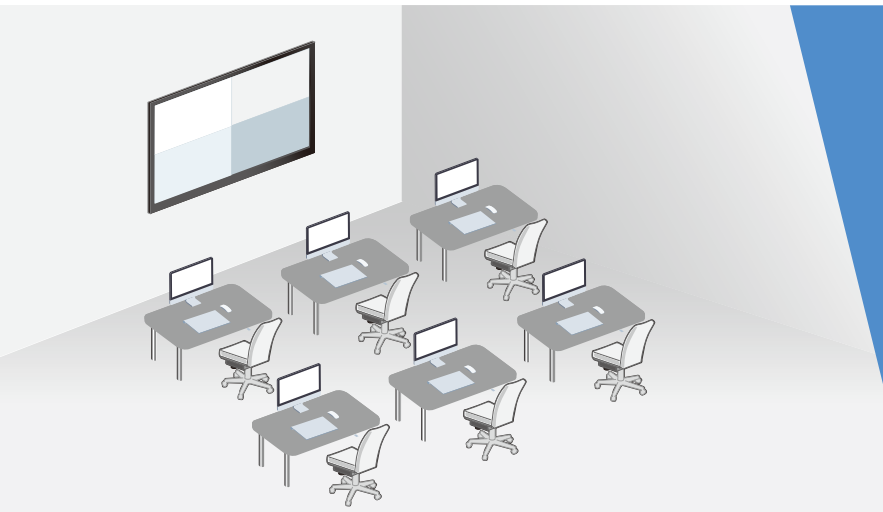


教育控制项目

教育工作者知识共享

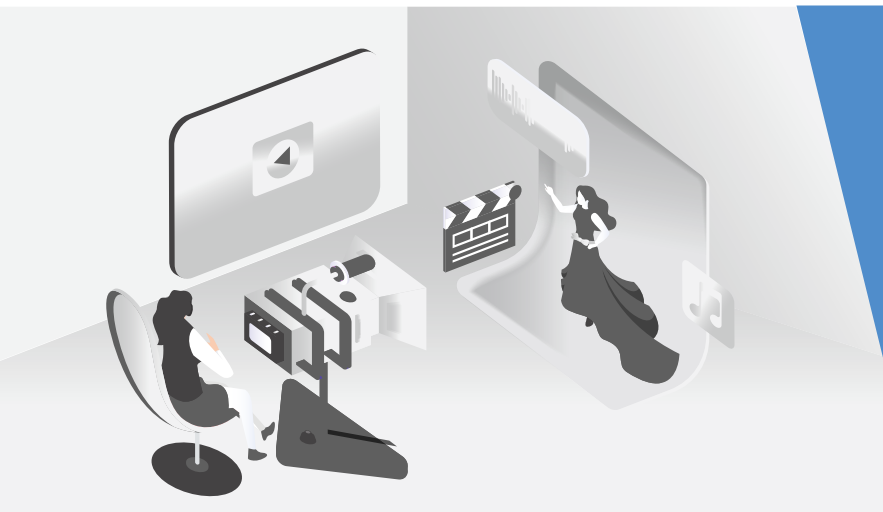

直播应用

信号源和视频流进行切换

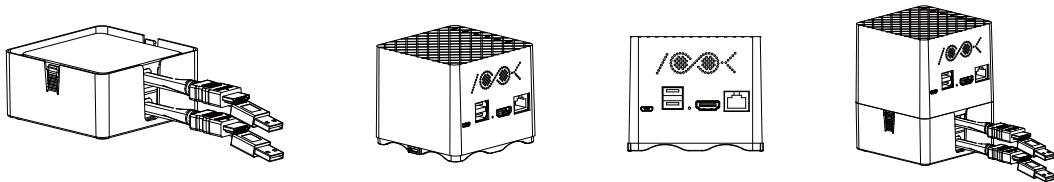

接收端

接口	输入	HDMI	1×HDMI-A
	通讯	LAN	1×RJ45
	USB	2×USB-A	
	电源	USB	1×microUSB
性能	输出分辨率	HDMI	
	VESA		800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×816@60 2560×1600@60 3840×2160@60
	支持标准	HDMI	2.0
电源	输入电源	DC 5V 2A	
	最大功率	≤10W	
工作环境	温度	-0°C ~ 70°C	
	湿度	10%~85% RH	
物理参数	重量	设备重量	0.3kg
		包装重量	1.1kg (带2个TX的套装)
	尺寸	设备尺寸	85mm × 85mm × 73.5mm
		包装尺寸	164mm×197mm×114mm (带2个TX的套装)

发送端


接口	输入	HDMI	1×HDMI-A (on cable)
	通讯	USB	1×USB-A (on cable)
性能	输入分辨率	HDMI	
	VESA		800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60
	支持标准	HDMI	1.3
电源	输入电源	DC 5V 500mA	
	最大功率	≤2.5W	
工作环境	温度	-0°C ~ 70°C	
	湿度	10%~85% RH	
物理参数	重量	设备重量	0.1kg
		包装重量	1.1kg (带2个TX的套装)
	尺寸	设备尺寸	70mm × 73mm × 16mm (不含线)
		包装尺寸	164mm×197mm×114mm (带2个TX的套装)



订单编码

产品编码	名称
450-0001-01-0	ASK mini 4K (接收端)
450-0101-01-0	ASK me 2K (发送端)
450-1001-01-0	ASK pro 套装(TX*2+RX*1)

尺寸

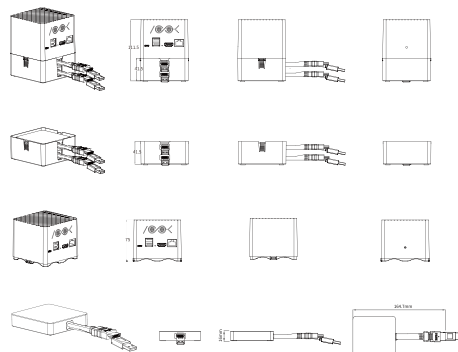

网址: www.rgblink.cn 邮箱: sales@rgblink.com 电话: +86 755 21535149
世界标准设计源自厦门高新技术创业园

视诚 **RGBlink**®



www.rgblink.cn