

# TAO 1mini

NDI | SRT | RTMP 编解码一体机




## 主要特点

- 圆形外观，便于携带
- 可同时作为NDI编解码器
- 支持RTMP\RTMPS 双平台直播推流
- 配合TAO APP通过云分发可以实现多达4个以上平台的推流
- 编解码都支持4K@60分辨率，可向下兼容FHD/HD/SD等格式
- 超低延迟，高质量音视频效果
- 全彩触摸屏，便于监视控制
- Type-C电源设计，便于户外通过移动电源供电
- 支持PoE供电
- 两个机架螺丝孔，易于安装
- 内置TALLY灯实时显示摄像机使用状态

## 应用图



## 尺寸图

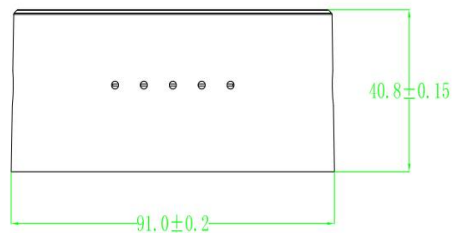

## 订货编码

产品代码	项目
410-5513-05-0	TAO 1mini

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com  
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室  
所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®

www.rgbink.cn



# 规格

接口	输入	HDMI 2.0	1×HDMI-A
		UVC	1×USB-C
	输出	HDMI 2.0	1×HDMI-A
	音频	Input	1×3.5mm 音频插座
	通讯	LAN(PoE)	1×RJ45
USB 3.0		1×USB-A	
电源	Type-C	1×PD Type-C	
	LAN(PoE)	1×RJ45	
性能	HDMI 2.0输入	输入分辨率	720p@50/60   1080i@50/60   1080p@30/50/60 1280×720@50/60   1280×768@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1600×900@60   1920×1080@50/60   3840×2160@60
		支持格式	YUV 4:2:2
		位深	8 bit/10 bit
		像素格式	BT.601   BT.709
	图像延迟	3帧	
	UVC/Type C输入	输入分辨率	1024×768@60   1280×720@50/60   1280×768@60   1280×1024@60   1360×768@60   1920×1080@24/25/30/50/60
解码能力		MJPEG/YUV   H.264   H.265	
音频输入	音频延时设置	0~160ms	
	模拟音频输入	LINE	
	最大输入电平	+6dBV	
LAN	编码能力	支持MJPEG\YUV,H.264,H.265	
	速率模式	CBR,VBR,FIXQP,AVBR,QPMAP	
	NDI编码	FULL NDI, 4K@60	
	NDI解码	FULL NDI, 4K@60	
	RTMP编码	支持推流软件	
最大输出速率	125Mbps		
HDMI 2.0输出	输出分辨率	720×480@30   1280×720@30   1920×1080@30/60   3840×2160@60	
	音频	内嵌音频输出	
电源	供电方式	PoE, PD	
	输入电压	5~12V	
	最大功率	10W	
工作环境	工作温度	0℃~55℃	
	工作湿度	5%~85%	
物理参数	重量	裸机重量	160g
		包装重量	780g
	尺寸	裸机尺寸	91mm(直径)×40.8mm(高)
		包装尺寸	215mm x 145mm x 80mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.cn

