

TAO 1pro




主要特点

- 导播推流编解码器
- 5.5寸高清触摸屏菜单操作
- 网络高清推流，支持H.264编码方式
- 支持主屏以及HDMI输出旋转异步旋转功能
- 2路UVC输入，2路HDMI 1.3输入与1路HDMI 2.0输出
- 支持HDCP
- 支持蓝牙5.0
- 支持NDI 5.0编码
- 支持NDI解码
- 支持波形图、矢量图和直方图等图像分析功能
- 支持音柱功能
- 支持USB录制，移动硬盘最大存储空间为2T
- 支持最多四个网络推流平台直播
- Type-C供电，支持PD协议
- 自带兼容SONY NF970以及Panasonic AG-VBR59MC标准电池座
用户可以自己装配2个电池（标配不含电池）

应用图



尺寸图

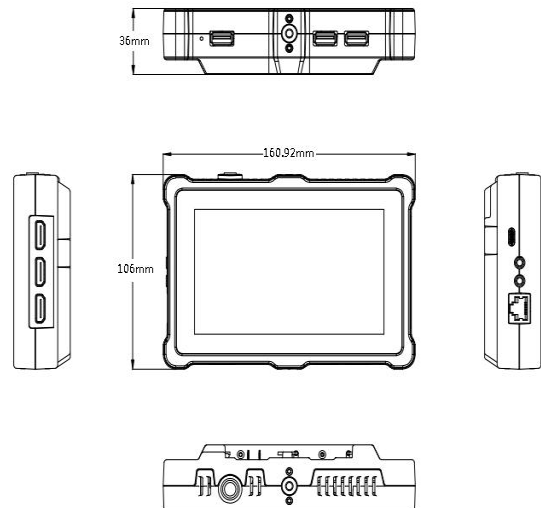

订货编码

产品代码	项目
410-5513-01-0	TAO 1pro
410-5513-01-1	TAO 1pro-S
490-5513-01-0	TAO 1pro 锂电池（选配）



规格

接口	输入	HDMI 1.3	2×HDMI-A
		USB 3.0	2×USB TypeA
	输出	HDMI 2.0	1×HDMI-A
	录制	USB 2.0	1×USB TypeA
	音频	In	1×3.5mm 音频插座
		Out	1×3.5mm 音频插座
	控制/推流	LAN	1×RJ45
电源		1×USB-C	
性能	输入分辨率	HDMI	
		SMPTE	720p@50/60 1080p@23/24/60
	VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60	
输出分辨率	HDMI		
	SMPTE	720p@50/60 1080p@24/25/50/60 2160p@60	
	VESA	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@50/60 3840×2160@60	
支持标准	HDMI	1.3 (输入) 2.0 (输出)	
	USB	3.0	
面板特性	屏幕尺寸	5.5" TFT	
	分辨率	1080×1920 pixels	
	点距	0.063(H)×0.021(W)(mm)	
	屏幕比例	16:9	
	亮度	450cd/m ²	
	对比度	1000:1	
	背光源	LED	
可视角度	80°/80°(L/R)80°/80°(U/D)		
电源	输入电压	9V/2A	
	最大功率	18W	
工作环境	工作温度	0℃~55℃	
	工作湿度	5%~85%	
物理参数	重量	设备重量	0.35kg(不带电池);882g(带电池)
		包装重量	0.77kg(1pcs) 19.6kg(20pcs)
	尺寸	设备尺寸	161mm×106mm×36mm
		包装尺寸	255mm×145mm×85mm(1pcs) 565mm×490mm×345mm(20pcs)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn

