

# D8




## 主要特点

- 支持8K@60信号输入，兼容HDCP 2.2
- 支持XPOSE控制，Web Server控制（预发布）
- 支持所有接口热插拔
- 支持Open API
- 支持多接口复制输出，放大缩小
- 支持HDR


## 规格

|      |       |  |   |                           |
|------|-------|--|---|---------------------------|
| 接口   | 输入    | 标配   | HDMI 2.1                                    | 1×HDMI-A                  |
|      | 输出    | 标配   | HDMI 2.0                                    | 4×HDMI-A                  |
|      | 控制    | 标配   | LAN（预发布）<br>Serial Port                     | 1×RJ45<br>1×RS232         |
|      | 通讯    | 标配   | Genlock In / Loop（预发布）<br>LAN（预发布）<br>RS232 | 2×BNC<br>1×RJ45<br>1×RJ11 |
|      | 电源    |  |   | 1×DC 插座                   |
| 性能   | 输入分辨率 | HDMI 2.1<br>VESA 1920×1080@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120   4096×2160@50/59.94/60<br>7680×4320@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 (YUV 420, 8bit) |   |                           |
|      | 输出分辨率 | HDMI 2.0<br>SMPTE 1080p@30/50/60   2160p@30/50/60<br>VESA 1080p@30/50/60   2160p@30/50/60  |   |                           |
|      | 支持标准  | HDMI 2.1   |   |                           |
|      | 灰度等级  | 10/12 bit for 8K30, 8 bit for 8K60   |   |                           |
|      | 色空间   | 8K30 YUV 422, 8K60 YUV 420   |   |                           |
| 电源   | 输入电压  | AC 100V-240V, 50/60Hz  |   |                           |
|      | 最大功率  | 60W  |   |                           |
| 环境   | 工作温度  | 0°C ~ 70°C   |   |                           |
|      | 工作湿度  | 15% ~ 85%  |   |                           |
| 物理参数 | 裸机重量  | 7.2kg  |   |                           |
|      | 包装重量  | 8.5kg  |   |                           |
|      | 裸机尺寸  | 484mm×378mm×88.9mm   |   |                           |
|      | 包装尺寸  | 530mm×530mm×130mm  |   |                           |

## 应用图

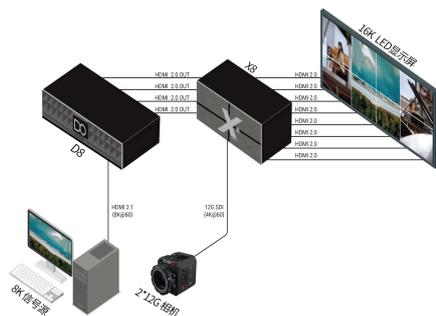

## 尺寸图

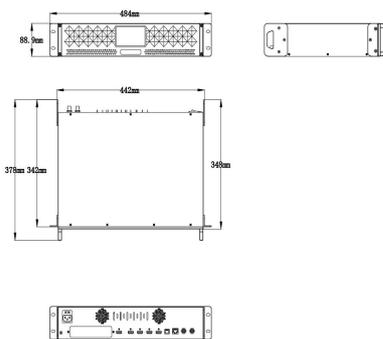

## 订货编码

| 产品代码          | 项目 |
|---------------|----|
| 130-0008-01-0 | D8 |

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室  
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚RGBlink®  
 www.rgblink.cn

