




\*不包括平板


## 应用图

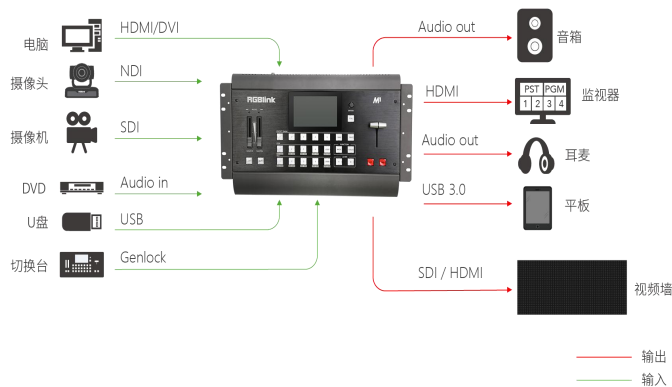

## 主要特点

- 全插卡式输入输出设计
- 支持热插拔技术，快速任意更换
- PVW输出实现4画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 支持NDI解码
- 多路混合音频任意控制
- 2个动态图层+2个静态图层（LOGO、台标）显示
- 支持USB 3.0直播推流与手机端直播推流
- MASK特效图形编辑，显示效果更加绚丽多彩
- 兼容所有显示设备，包括LCD、LED、投影仪
- 支持Genlock外同步，实现多台同步级联拼接
- 支持工作场景USB保存，实现工作场景多备份
- 推拉杆和TAKE支持14种特效切换模式
- 支持Visca协议的PTZ摄像头控制

## 尺寸

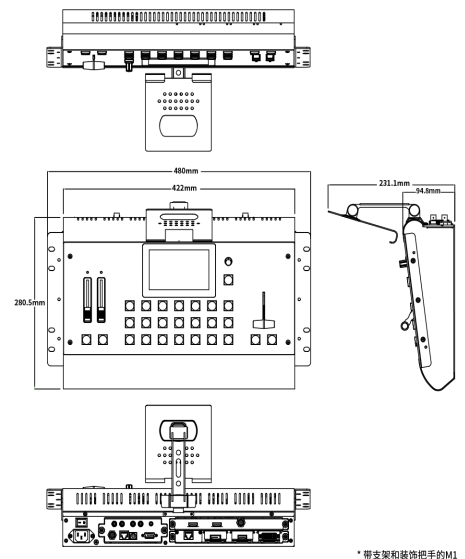

\*带支架和装饰把手的M1

## 订货编码

| 产品代码          | 项目                                    |
|---------------|---------------------------------------|
| 220-0001-01-0 | M1（裸机）                                |
| 220-0001-04-0 | M1-NDI（标配套餐）                          |
| 290-0001-03-0 | PVW/PGM带SDI推流输出模块（2×HDMI+1×SDI+1×USB） |
| 290-0001-05-0 | PVW/PGM推流输出模块（2×HDMI+1×USB）           |
| 190-0001-04-2 | 1路DVI输入（四合一）模块                        |

| 产品代码          | 项目              |
|---------------|-----------------|
| 190-0001-07-2 | 1路3G-SDI输入/环路模块 |
| 290-0001-08-0 | 1路NDI输入模块       |
| 190-0001-10-2 | 1路USB2.0输入及备份模块 |
| 190-0001-13-2 | 1路HDMI输入模块      |
| 930-0002-01-0 | M1装饰把手          |
| 930-0002-02-0 | M1支架            |

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**  
www.rgblink.cn



规格

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接口   | 输入    | 1插槽支持4路输入<br><i>标配</i><br>NDI模块                                2×RJ45<br><i>选配</i> 支持2路选配<br>DVI模块                                1×DVI-I（兼容DVI、VGA、YPbPr、CVBS）<br>HDMI模块                                1×HDMI-A<br>SDI模块(环路)                        2×BNC（1 In   1 Loop）<br>USB模块                                2×USB（1 In   1 backup）<br>NDI模块                                1×RJ45 |
|      | 输出    | 1插槽支持2路输出<br><i>选配</i><br>带SDI/USB 3.0                        2×HDMI-A   1×BNC   1×USB-A<br>带USB 3.0不带SDI                2×HDMI-A   1×USB-A                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 音频    | 输入L/R                                2×RCA<br>输出 L/R                                2×RCA<br>输出                                        1×3.5mm 音频插座                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 通讯    | LAN                                        1×RJ 45<br>Tally                                        1×DB15<br>USB                                        1×USB Type B<br>Genlock Y                                1×BNC                                                                                                                                                                   |
|      | 电源    | 1×IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 性能   | 输入分辨率 | SDI<br>SMPTE            480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60<br>DVI   HDMI<br>SMPTE            480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60<br>VESA              800×600@60   1024×768@60   1280×720@60   1280×800@60   1280×960@60   1280×1024@60  <br>1400×1050@60   1600×1200@60   1920×1080@60                           |
|      | 输出分辨率 | <i>选择标准分辨率或者自定义分辨率</i><br>SDI<br>SMPTE            480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60<br>HDMI<br>SMPTE            720p @50/59.94/60   1080p@50/59.94/60<br>VESA              1024×768@60   1280×720@60   1280×1024@60   1360×768@60   1920×1080@60<br>USB 3.0 (跟随HDMI)<br>1024×768@60   1280×720@60   1280×1024@60   1360×768@60   1920×1080@60       |
|      | 支持标准  | SDI                SMPTE 425M (Level A & B)   SMPTE 424M   SMPTE 292M   SMPTE 259M-C   DVB-ASI<br>HDMI            1.3<br>DVI                单链路<br>NDI解码        NDI HX2<br>USB               3.0                                                                                                                                                                                         |
|      | 处理引擎  | 10bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 功能    | 图层                2<br>特效图形           支持<br>亮度                标准<br>EDID管理           支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 电源   | 输入电源  | AC 85V-264V, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 最大功率  | 120W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工作环境 | 温度    | 0- 55℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 湿度    | 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 物理参数 | 重量    | 设备重量        5.5kg<br>包装重量        8kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 尺寸    | 设备尺寸        480mm×280.5mm×231.1mm<br>包装尺寸        585mm×410mm×205mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |