

# 4路12G SDI输入模块



## 主要特点

- 模块化设计
- 单板支持4路12G SDI输入
- 输出分辨率高达 2160p@60
- 支持热拔插


## 规格

接口	输入	4×BNC
性能	输入分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 SMPTE 720p@50/60   1080p@50/60   2160p@50/60
	支持标准	12G SDI
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	191.6mm×312.34mm×29.6mm

## 订货编码

产品代码	项目
190-0008-03-0	4路 12G SDI 输入模块

## 尺寸图

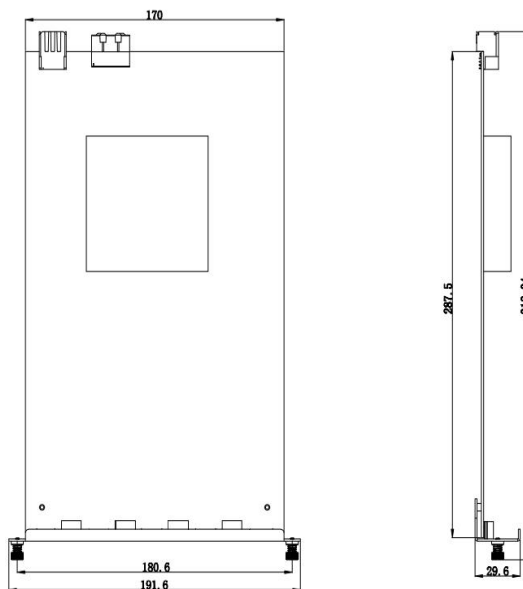

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-0008-01-0	X8

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

