



 **TAO**
tiny

UVC-HDMI采集转换器

支持4K UVC转HDMI 2.0输出

WEBCAM信号解码

低功耗设计

USB-C直驱供电(PD协议)

支持蓝牙遥控远程控制

USB摄像头理想的伴侣


最大可支持4K的USB-C (Type C)输入，
可以连接高质量USB摄像头，
并通过HDMI 2.0 4K@60输出显示设备，
高清显示丰富您对视界要求。





为推流切换台解决方案加持赋能


TAO 1tiny为USB 2.0|USB 3.0推流切换台方案变身采集卡超级配件,通过TAO 1tiny采集HDMI输出监视器或现场大屏,为现场大屏切换控制做到安全保障。

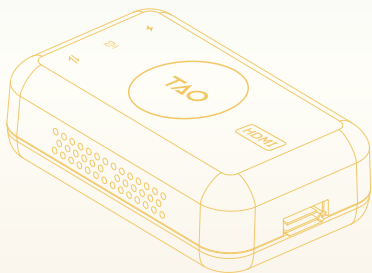



蓝牙控制让USB摄像头更轻松


TAO 1tiny提供USB接口插入蓝牙接收器,一个蓝牙控制器就可以远程调节摄像头的焦距和角度,您无需登陆后台管理界面就可以轻松实现对摄像头控制。





低功耗Type c电源设计

采用Type-C电源接口设计用途更广，可与其他电子设备共用电源适配器。便于使用和更环保。





规格参数

接口	输入	Type C	1×USB-C
	输出	HDMI 2.0	1×HDMI-A
	控制	USB 2.0	1×USB-A
	电源		1×PD Type C
性能	输入分辨率	Type C	
		SMPTE	720p@25/30/50/60 1080p@30/50/60 2160p@30
		VESA	1280×720@30/50/60 1280×768@60
			1920×1080@25/30/50/60 3840×2160@30
	输出分辨率	HDMI	
		SMPTE	720p@25/30/50/60 1080p@30/50/60 2160p@30/60
		VESA	1280×720@30/50/60 1280×768@60
			1920×1080@25/30/50/60 3840×2160@30/60
	支持标准	HDMI	2.0
		USB	3.0
解码能力兼容性	MJPEG YUV H.264		
		支持UVC1.1, UVC1.5协议的摄像头	
电源	输入电压	9V/2A 或5V/2A(依据适配器而定)	
	最大功率	18W	
工作环境	工作温度	0°C~55°C	
	工作湿度	20%~55%	
物理参数	重量	设备重量	0.08kg
		包装重量	0.136kg
	尺寸	设备尺寸	90.5mm × 55.5mm × 27.2mm
		包装尺寸	104mm × 92mm × 37mm



我是主播

- 电话:+86-592-5771197
- 传真:+86-592-5788216
- 客服热线:4008-592-315
- 网站:<http://www.rgblink.cn>
- E-mail:support@rgblink.com

公司总部地址:厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601