

规格参数

接口	输入	HDMI 1.3	2×HDMI-A
	USB 3.0	2×USB TypeA	
	输出	HDMI 2.0	1×HDMI-A
	录制	USB 2.0	1×USB TypeA
	音频	In	1×3.5mm 音频插座
	Out	1×3.5mm 音频插座	
	控制/推流	LAN	1×RJ45
性能	电源		1×USB-C
	输入分辨率	HDMI	
	SMPTE	720p@50/60 1080p@23/24/60	
	VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60	
	输出分辨率	HDMI	
	SMPTE	720p@50/60 1080p@24/25/50/60 2160p@60	
	VESA	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@50/60 3840×2160@60	
面板特性	支持标准	HDMI	1.3(输入) 2.0(输出)
	USB	3.0	
	屏幕尺寸	5.5 "TFT	
	分辨率	1080×1920 pixels	
	点距	0.063(H)×0.021(W)(mm)	
	屏幕比例	16:9	
	亮度	450cd/m²	
电源	对比度	1000:1	
	背光源	LED	
	可视角度	5.80°/80°(L/R)80°/80°(U/D)"TFT	
	输入电压	9V/2A	
工作环境	最大功率	18W	
	工作温度	0℃ ~ 55℃	
物理参数	工作湿度	5%~85%	
	重量	设备重量	0.46kg(不带电池);1.05kg(带电池)
订单编码	尺寸	包装重量	0.78kg
	包装尺寸	设备尺寸	161mm×106mm×36mm
	产品编码	包装尺寸	255mm×145mm×85mm
	410-5513-01-0	TAO 1 pro	
	490-5513-01-1	TAO 1 pro-S	
	490-5513-01-0	TAO 1 pro 锂电池 (选配)	






TAO 1pro

每个人都是主播

4K ULTRAHD H265 NDI AUDIO EMBEDDING

尺寸

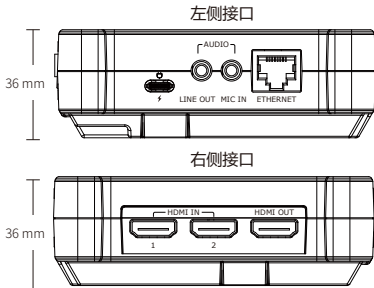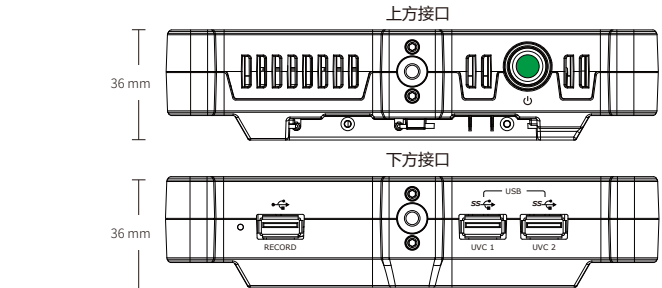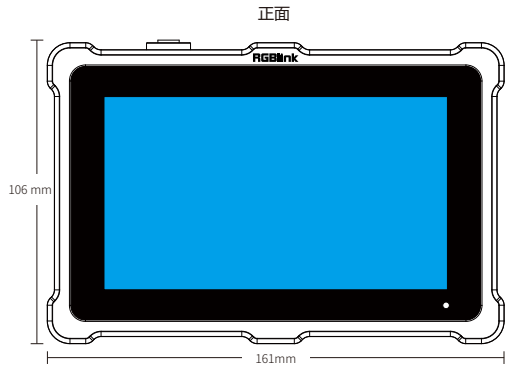

视诚RGBlink®

世界标准设计源自厦门高新技术创业园
网址: www.rgblink.cn 邮箱: sales@rgblink.com 电话: +86 592 5771197



www.rgblink.cn

视诚RGBlink®

TAO 1pro 是一款自带5.5英寸高清显示屏的导播推流编解码器,也是带有2个 USB 3.0 输入和 2 个 HDMI 1.3 输入的4通道无缝切换器,具备1个千兆网口支持随时随地直播推流、NDI编解码。

TAO 1pro支持UVC协议,解码兼容USB 2.0 和 USB 3.0 的摄像机,是任何愿意做网络主播的人才都负担得起的友好流媒体工具。

TAO 1pro还自带高清触摸屏,以及2 个可选的可充电电池为其户外应用场景保驾护航。


场景应用1 USB+HDMI输入无缝切换及网络直播推流



场景应用2 多USB输入无缝切换及网络直播推流



每个人都是主播

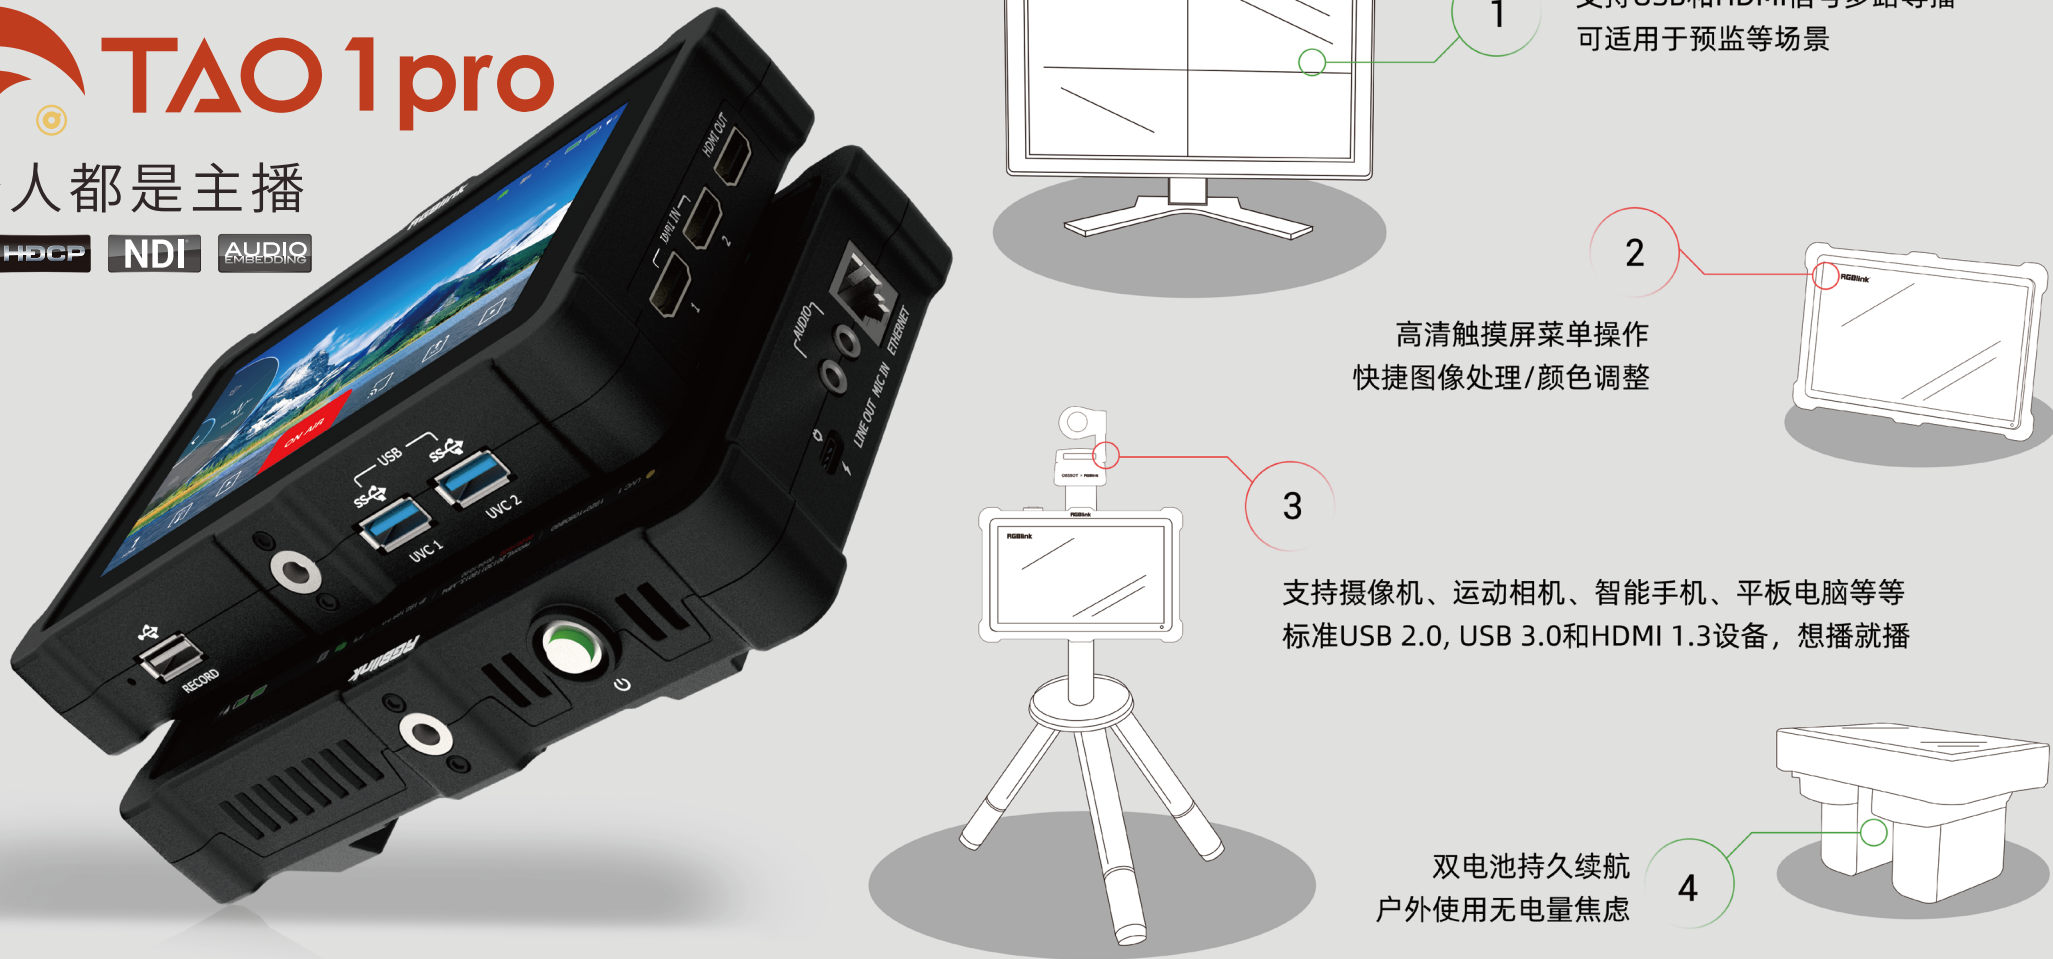

特征



· 5.5寸高清触摸屏菜单操作



· 最多四个网络平台高清推流



· USB和HDMI信号多路导播



· 快捷图像处理



· 图像分析功能



· 蓝牙5.0



· 双电池备份



· 扩屏显示



· NDI5.0编码输出



· USB录制

场景应用3 蓝牙遥控



场景应用4 多输入信号预检及扩屏显示



场景应用5 户外无线聚合直播

