



世界上最小无线协同器



视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>



ASK nano作为一款简单小巧无线投屏控制器，集成了低延时无线投屏，免驱动，多信道接入端，支持PC端，手机端，兼容市面上主流系统，同时支持1080P的高清解码切换实现秒切效果，画质采用全色域方式，无任何压缩或是画质损失，该产品可以运用在会议、教育领域、直播、小演艺厅等应用场景。



设备兼容性强支持iOS/Android/  
Windows系统应用



1920×1080@60HZ的超高清显示



视频传输低于129毫秒延迟



发射器与接收器自动配对和连接



基于802.11 AC 2T2R WIFI MIMO,  
连接稳定



高反推协议，传输距离超过40米，  
可穿墙



支持HDMI内嵌音频输出



### 即插即用

发送端直接接入或直接搜索WIFI连接，  
无需安装任何驱动或应用程序。

### 全色域

ASK系统视频分辨率自适应和传输自动  
转换，支持RGB色域硬件处理，适用于  
最大的视觉表现。

### 无线功能

基于802.11 AC 2T2R WIFI MIMO的方式  
进行无线自动配对技术，同时也支持  
WIFI热点功能的连接，方便接入手机与  
无线PC端。

### 高灵敏度、低延迟

接收端和发送端均采用HDMI输入接口，信号  
的传输速度相比于市面对标产品的USB接口  
更加快速，传输的信号源灵敏度更高

### 简单小巧


设备体积小，可以简单接入与显示器，投  
影等设备上便于隐藏。

ASK nano 系统可以在线上会议、教育、直播等项目中得到广泛的应用。



## 会议应用项目

与会人员信息共享

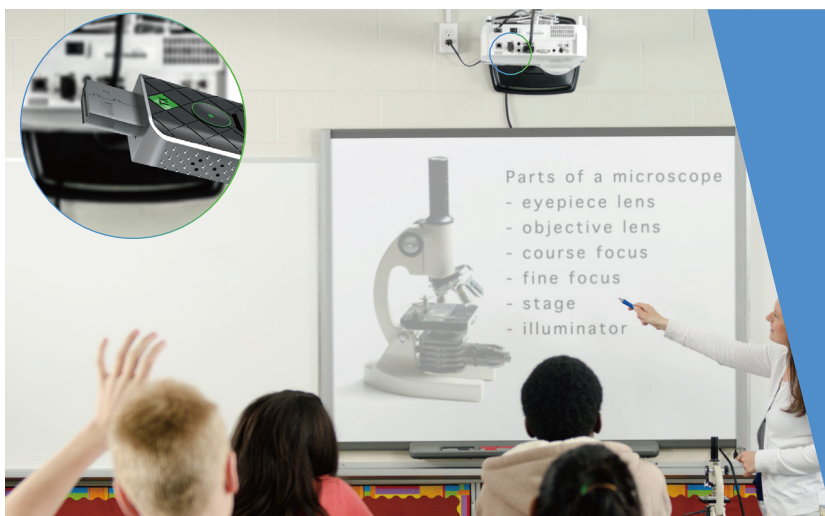


## 教育应用

教育工作者知识共享



## 直播应用

信号无线传输

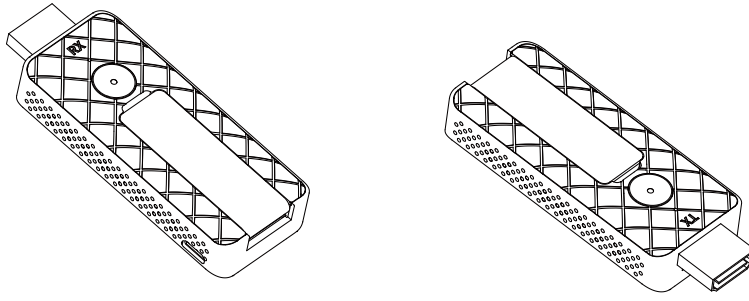

## 接收端

接口	输入	HDMI	1×HDMI-A
	电源	USB	1×microUSB
性能	输出分辨率	HDMI VESA	Up to 1920×1080@60
	支持标准	HDMI	1.3
电源	输入电源	DC 5V/500mA	
	最大功率	2.5W	
工作环境	温度	-0°C ~ 70°C	
	湿度	10%~85% RH	
物理参数	重量	设备重量	0.026kg
		包装重量	0.24kg (TX*1+RX*1)
	尺寸	设备尺寸	85mm × 32mm × 13mm
		包装尺寸	120mm × 120mm × 50mm(TX*1+RX*1)


## 发送端

接口	输入	HDMI	1×HDMI-A
	电源	USB	1×microUSB
性能	输出分辨率 (TX)	HDMI VESA	720×480@60   720×576@50   1280x720@50/60   1920×1080@24/25/30/50/60
	支持标准	HDMI	1.3
电源	输入电源	DC 5V/500mA	
	最大功率	2.5W	
工作环境	温度	-0°C ~ 70°C	
	湿度	10%~85% RH	
物理参数	重量	设备重量	0.027kg
		包装重量	0.24kg (TX*1+RX*1)
	尺寸	设备尺寸	85mm × 32mm × 13mm
		包装尺寸	120mm × 120mm × 50mm240g (TX*1+RX*1)

## 订单编码

产品编码	名称
450-0101-02-0	ASK nano TX
450-1002-01-1	ASK nano Starter 套装 (TX*1+RX*1)
910-0013-01-0	Type C - HDMI 转接头

## 尺寸

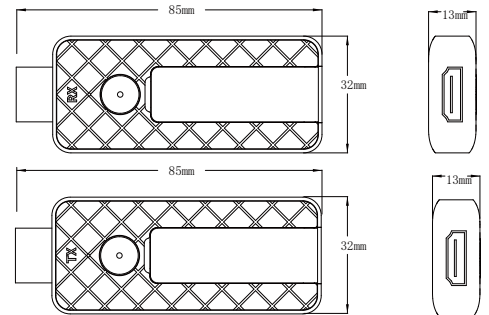

网址: [www.rgblink.cn](http://www.rgblink.cn) 邮箱: [sales@rgblink.com](mailto:sales@rgblink.com) 电话: +86 755 21535149  
世界标准设计源自厦门高新技术创业园

视  
诚 **RGBlink**®



[www.rgblink.cn](http://www.rgblink.cn)