


# M3





## 主要特点

- 桌面式控制平台
- 全插卡式输入输出设计，任意更换
- 支持热插拔技术，快速任意更换
- 标配两联高清液晶可视角度监控屏
- PVW输出实现8画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 5个动态图层+3个静态图层显示
- 单机最大支持12K1K、6K2K拼接
- 支持Genlock外同步
- 自定义编辑LOGO、STILL和OSD导入和显示
- MASK特效图形编辑，显示效果更加绚丽多彩
- 圆形、百叶、拉幕等多种特效切换模式
- 支持Tally输出
- 支持工作场景USB保存，实现工作场景多备份
- 电源模块拔插技术和1+1冗余功能

## 应用图

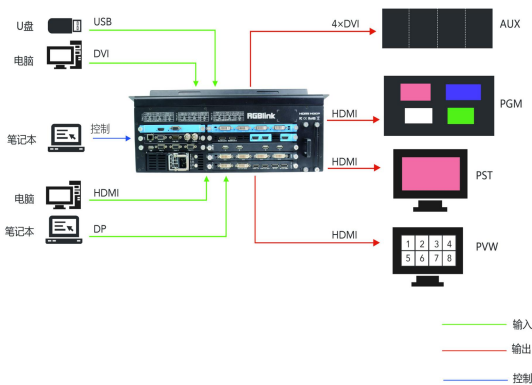

## 尺寸

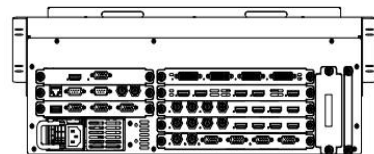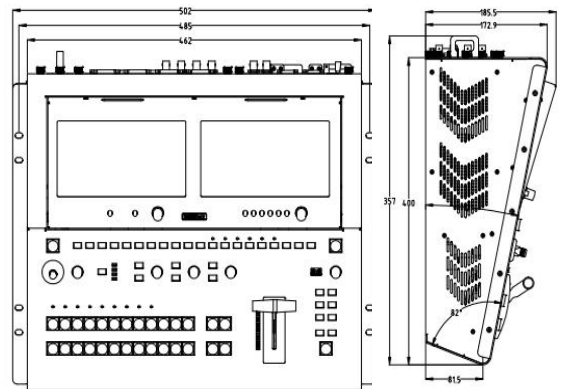

## 订货编码

产品代码	项目
310-0003-31-1	M3
310-0003-35-1	M3 (Aux PIP)
190-0003-01-0	四路DVI输入模块
190-0003-02-0	四路HDMI 1.3 输入模块
190-0003-03-0	四路VGA输入模块
190-0003-04-0	四路3G-SDI输入模块
190-0003-05-0	四路S-HDMI输入模块
190-0003-06-0	八路CVBS输入模块
190-0003-07-0	四路USB2.0输入模块
190-0003-11-0	4K@30输入模块

产品代码	项目
190-0003-21-0	四路DVI输出模块
190-0003-22-0	四路HDMI 1.3 输出模块
190-0003-24-0	四路3G-SDI输出模块
950-0001-00-0	热拔插电源模块 (200W)

公司总部：厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.cn



所有规格如有变更，恕不另行通知！

# 规格

接口	输入	3个插槽, 12路输入		
		选配	DVI模块 4 x DVI-I HDMI模块 4 x HDMI-A SDI模块 4 x BNC CVBS模块 4 x BNC USB模块 4 x USB Type A VGA模块 4 x DB15 4K@30模块 2 x DVI-I   1 x HDMI-A&LOOP   1 x DP&LOOP	
	输入-BKGD (背景)	标配	HDMI 2 x HDMI-A	
	输出-PGM (主输出)	标配	HDMI 2 x HDMI-A	
		选配	DVI模块 4 x DVI-I HDMI模块 4 x HDMI-A SDI模块 4 x BNC	
	输出-PST (编辑输出)	标配	HDMI 1 x HDMI-A	
	PVW 预览		HDMI VGA 1 x HDMI-A   1x DB15	
通讯接口	LAN	1 x RJ11		
	Link In Link Out	1 x DB9 (母头)  1xDB9 (公头)		
	Genlock (Y YLoop)	2 x BNC		
	USB	1 x USB Type A		
	Tally	3 x DB15		
电源接口	2 插槽	最大可装2个电源		
性能	输入分辨率	SDI		
		SMPTE	480i   576i   720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080psf@23.98/24/25/29.97/30	
		VGA		
		VESA	800x600@60   1024x768@60   1280x1024@60   1366x768@60   1440x900@60   1600x1200@60   1920x1080@60	
		DVI   USB		
		SMPTE	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60	
	VESA	800x600@60   1024x768@60   1280x768@60   1280x1024@60   1600x1200@60   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60		
	HDMI   DP			
	SMPTE	480i   576i   720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080psf@23.98/24/25/29.97/30   2160p@23.98/24/25/29.97/30		
	VESA	800x600@60   1024x768@60   1280x768@60   1280x1024@60   1600x1200@60   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60   3840 x 2160@24/25/30		
	CVBS			
	SMPTE	480i   576i		
输出分辨率	标准分辨率或者用户自定义分辨率			
	SDI			
	SMPTE	720p@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60		
	HDMI   DVI			
	SMPTE	720p@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60		
	VESA	800x600@60   1024x768@60/75/85   1280x720@50/59.94/60   1280x800@60   1280x960@60   1280x1024@60/75/85   1400x1050@60   1600x1200@60   1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   2048x1152@60		
支持标准	HDMI 1.4 双链路DVI DP 1.1a 3G SDI VGA-UXGA USB 2.0			
灰度等级	HDMI	12bit/10bit/8bit		
	DVI	8bit		
特点	最大拼接	12K1K		
	最大图层数	5个		
	EDID 管理	支持HDMI、DVI		
	液晶屏	自带两联液晶监视屏		
电源	输入电压	AC 100~240V 50/60Hz		
	最大功率	205W		
工作环境	相对温度	-25℃~55℃ (典型值25℃)		
	相对湿度	10%~90%		
物理参数	重量	裸机重量	16.65kg	
		包装重量	27.95kg	
	尺寸	裸机尺寸	502mm x 430mm x 186mm	
		包装尺寸	610mm x 580mm x 395mm	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608



www.rgblink.cn



所有规格如有变更, 恕不另行通知!