


# M2




## 主要特点

- 支持9路任意格式信号输入
- 输入模块支持热插拔技术，快速任意更换
- PVW输出实现8画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 单机最大支持4K2K、8K1K分辨率拼接显示
- 单机可独立控制两块不同规格、不同分辨率显示屏
- 3个动态图层+3个静态图层（OSD字幕、LOGO、台标）
- MASK特效图形编辑，显示效果更加绚丽多彩
- 兼容所有显示设备，包括LCD、LED、投影仪
- 支持Genlock外同步，实现多台同步级联拼接
- 支持工作场景USB保存，实现工作场景多备份
- 推拉杆和TAKE支持15种特效切换模式

## 应用图

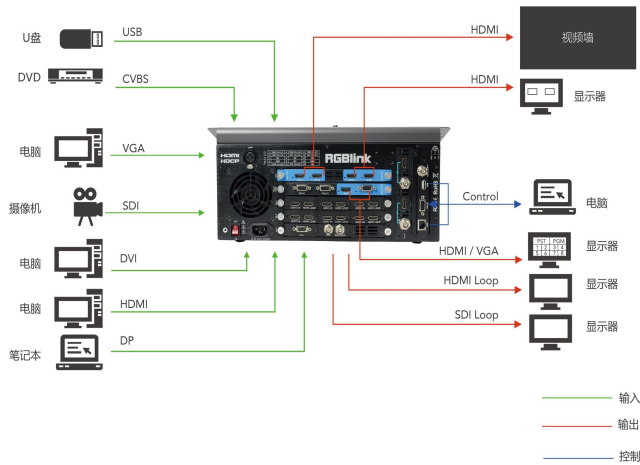

## 尺寸

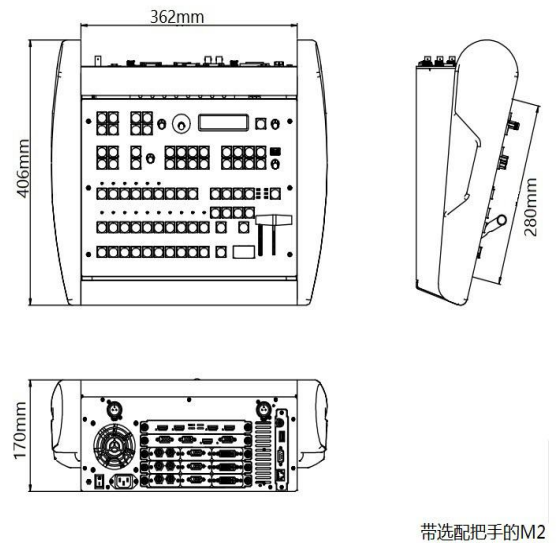

## 订货编码

产品代码	项目
210-3072-12-0	M2
210-3072-20-0	M2S
190-0001-02-1	单口VGA输入模块
190-0001-03-1	单口DisplayPort输入模块
190-0001-04-1	单口DVI输入模块
190-0001-06-1	单口HDMI输入环路输出模块
190-0001-07-1	单口3G-SDI输入环路输出模块
190-0001-09-1	单口CVBS输入及备份输入模块
190-0001-10-1	单口USB输入及备份输入模块

产品代码	项目
190-3072-12-0	M2 HDMI PGM输出模块
190-3072-13-0	M2S SDI   HDMI 输出模块
190-3072-11-0	PVW多画面预览输出模块
980-0001-01-1	输入主板 (EXT_MB)
980-0001-01-0	装配把手
980-0006-01-0	LED鹅颈灯 (90度)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更，恕不另行通知！



www.rgblink.com



# 规格

接口	输入	3插槽, 支持9路输入	
		选配	DVI模块 1 x DVI-I
			HDMI模块 2 x HDMI-A (1 In   1 Loop)
			DP 模块 1 x DisplayPort
			SDI模块 2 x BNC (1 In   1 Loop)
		VGA模块 1 x DB15	
		CVBS模块 2 x BNC (1 In   1 backup)	
		USB模块 2 x USB (1 In   1 backup)	
	输出	M2	M2s
		标准	标准
		HDMI 4 x HDMI-A	HDMI 4 x HDMI-A
			可选带SDI 输出模块
			SDI 2 x BNC
			HDMI 2 x HDMI-A
	PVW预览	1 x HDMI-A   1 x DB15	
	通讯	Tally	2 x DB15
		LAN	1 x RJ 45
		RS 232	1 x DB9
		USB	1 x USB
		Genlock Y	1 x BNC
	电源	1 x IEC	
性能	输入分辨率	SDI SMPTE 480i   576i   720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   1080psf@23.98/24/25/29.97/30 DVI   HDMI   USB SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VESA 800x600@60   1024x768@60   1280x720@60   1280x800@60   1280x960@60   1280x1024@60   1400x1050@60   1600x1200@60   1920x1080@60   2048x1152@60 VGA VESA 800x600@60   1024x768@60   1280x720@60   1280x800@60   1280x960@60   1280x1024@60   1400x1050@60   1440x900@60   1600x1200@60 CVBS SMPTE 480i   576i	
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 HDMI SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VESA 800x600@60   1024x768@60   1280x768@60   1280x1024@60   1600x1200@60   1920x1080@60	
	支持标准	SDI	3G
		HDMI	1.3
	DVI	单链路	
	VGA	UXGA	
	USB	2.0	
功能	多画面预览	8画面+PST编辑+PGM输出	
	多工作模式	标准2K   4K1K   4K2K   矩阵模式   演示模式	
电源	输入电源	AC 85V-264V, 50/60Hz	
	最大功率	120W	
工作环境	温度	0-55°C	
	湿度	10% - 90%	
物理参数	重量	设备重量	14.6kg
		包装重量	27kg
	尺寸	设备尺寸	462mmx406mmx170mm
	包装尺寸	610mmx580mmx395mm	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视  
诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.cn

