


Q2



方案图



尺寸图

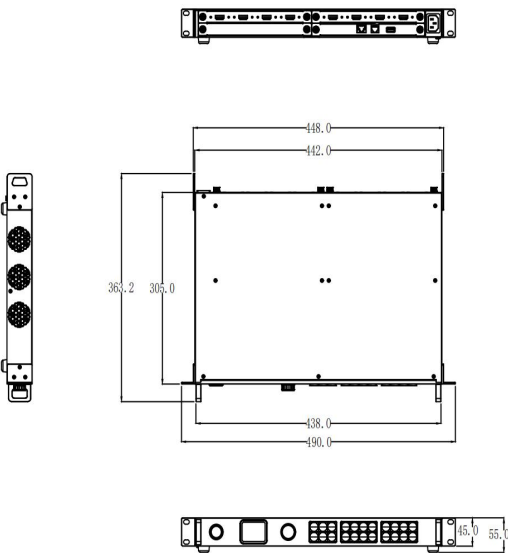

订货编码

产品代码	项目
712-0004-04-0	Q2 1U 2K标配:
	1 x 主机 (含通讯模块)
	1 x HDMI 1.3 输入模块
	1 x HDMI 1.3 输出模块
712-0004-04-1	Q2 1U 裸机: 1 x 主机 (含通讯模块)
790-1004-01-0	Q2 1U 4路 HDMI 1.3 输入模块
790-1004-02-0	Q2 1U 2路 HDMI 2.0 & DP 1.2 4K@60 输入模块
790-1004-04-0	Q2 1U 4路 3G SDI 输入模块 (预发布)
790-1004-21-0	Q2 1U 2路 DP 1.2 输出模块
790-1004-22-0	Q2 1U 4路 HDMI 1.3 输出模块

主要特点

- 全插卡式输入输出设计，灵活搭配、任意更换
- 支持双字幕同时显示
- 支持自定义输出分辨率
- 最大支持8图层并且跨口不占图层
- 显示系统管理，对不同显示终端实现同时独立带载
- 自定义EDID
- 支持XPOSE软件或者RGBlink OpenAPI控制

应用场景图



规格

接口	输入	2 插槽, 支持8路输入	
		标配	HDMI 1.3 4×HDMI-A
		选配	SDI (SD/HD/3G) (预发布) 8×BNC(4 IN 4 LOOP)
			DP 1.2 HDMI 2.0 2×DP 2×HDMI-A
	输出	标配	HDMI 1.3 4×HDMI-A
性能		选配	DP 1.2 2×DP
	通讯	LAN	1×RJ45
		RS 232	1×RJ11
		USB	1×USB-A
电源	电源		1×IEC
	输入分辨率	SDI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@50/59.94/60
		DP	
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×1024@60 1440×900@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2560×1440@60 3840×2160@60
性能		HDMI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 2160p@50/60
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×1024@60 1440×900@60 1600×1200@60 1920×1080@60 3840×2160@60
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率	
		HDMI	
性能		SMPTE	720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×720@50/59.94/60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60
		DP	
		SMPTE	720P@60 1080P@60 2160@60
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1366×768@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×816@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60
支持标准		HDMI	2.0
		SDI	SD/HD/3G
		DisplayPort	1.2
电源	输入电源	AC 85V-264V, 50/60Hz	
	最大功率	65W	
工作环境	工作温度	-5℃~45℃	
	工作湿度	10%~85%	
物理参数	尺寸	裸机尺寸	490mm x 363.2mm x 55mm
		包装尺寸	530mm x 440mm x 120mm
	重量	裸机重量	4.8kg
		包装重量	6.3kg

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

