


UMS4 pro



主要特点

- Intel高频处理器
- 标配NVME 512G M2固态硬盘
- 双网卡设计边联网边控制
- 外置可插拔式加装硬盘盒
- 前面板具有显示屏
- 媒体库管理，同时支持视频/图片/PPT/音频等
- 支持通过TCP、UDP、串口等中控协议控制节目内容播放暂停等
- 支持投影融合且多台融合主机视频同步
- 可灵活选配采集卡（3G SDI/12G SDI/HDMI 1.3/HDMI 2.0）
- 预装正版Windows 10系统
- 支持自定义文字功能，文本内容及显示格式可编辑
- 3D功能：支持主动3D，被动3D，桌面融合
- 支持任意曲面的几何校正及投影仪色彩校正


应用图

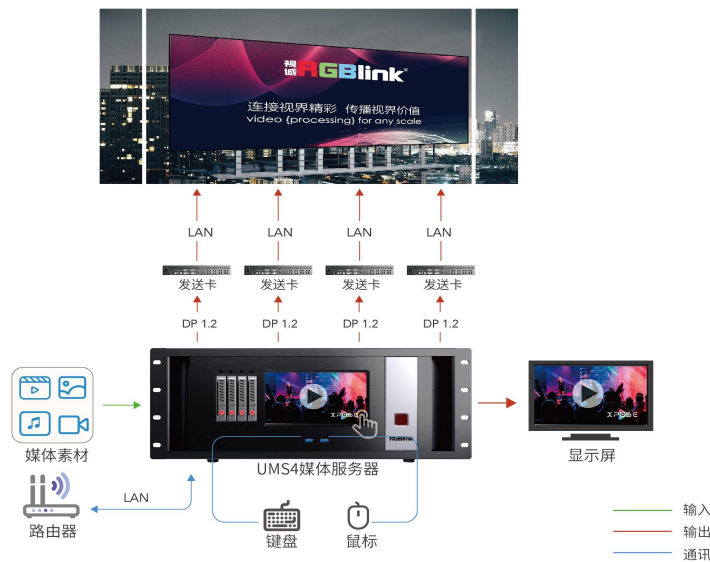

订货编码

产品代码	项目
820-0002-05-0	UMS4 pro
829-0001-01-0	12G SDI采集卡
829-0002-01-0	HDMI 2.0 采集卡
829-0011-01-0	3G SDI采集卡
829-0012-01-0	HDMI 1.3 采集卡
829-1019-01-0	媒体播放软件
829-1018-01-0	进阶版媒体播放软件

尺寸图

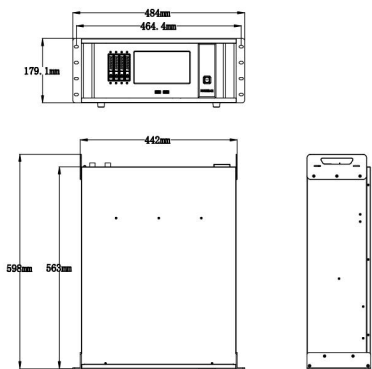

规格

接口	输入（采集卡）	1个插槽 选配		12G SDI 3G SDI HDMI 2.0 HDMI 1.3	4 × BNC (4×3G SDI 或者 1×12G SDI) 2 × BNC (1 In 1 Loop) 1 × HDMI-A 1 × HDMI-A
	输出（显卡）	标配		DP 1.4a	4 × mini DisplayPort
	音频	输入 输出			1 × 3.5mm小三芯 2 × 3.5mm小三芯
	通讯			LAN USB 3.0	1 × RJ45 6 × USB-A
	电源	标配			1 × IEC
系统&硬件	CPU	Intel 酷睿 i7			
	主板	高性能工控主板			
	系统内存	32GB DDR4 RAM			
	系统硬盘	512G NVME M.2			
	操作系统	Windows 10			
	播控软件	自带媒体服务器软件			
	显卡	1 × NVIDIA Quadro 专业图形卡			
性能	采集卡分辨率（选配）	12G SDI	SMPTE	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
		HDMI 2.0	SMPTE	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
			VESA	1920×1200@60 2560×1600@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 4096×2160@60	
	显卡分辨率（标配）	DP 1.4a	SMPTE	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
			VESA	1920×1200@60 2560×1600@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 4096×2160@60/120 5120x2880@60 7680x4320@60	
	支持标准	SDI	12G		
		HDMI	2.0		
		DisplayPort	1.4a		
		USB	3.0		
电源	输入	AC 100V-240V, 50/60Hz			
	最大功率	400W			
工作环境	温度	0℃~45℃			
	湿度	0%~65%			
物理参数	重量	设备重量	15kg		
		包装重量	31kg		
	尺寸	设备尺寸	598mm×484mm×180mm		
		包装尺寸	720mm×531mm×266.5mm		

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn



前面板图示



序号	名称	功能说明
1	硬盘插槽	可替换或加装硬盘盒。
2	USB接口	接键盘、鼠标控制。
3	LCD屏	显示设备当前工作状态，以及菜单。
4	电源键	按下打开电源开关，长按3秒关机。

显卡	
4 路 DP 1.4a显卡	
	显卡接口
	接口类型： PCI Express 4.0 x 16 显示接口： 4 x mini DP 1.4a 电源接口： 6pin PCI-e
	显存规格
	最大输出分辨率： 7680x4320@60Hz 四屏： 4096x2160@60Hz 四屏： 5120x2880@60Hz 双屏： 7680x4320@60Hz 支持4路DP接口输出拼接，支持HDCP 2.2 GPU显存： 6GB GDDR6 显存位宽： 192 bit 显卡带宽： 288GB/S

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgbblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚RGBlink®
www.rgbblink.cn

