


# UMS4 plus



## 主要特点

- Intel 高频处理器
- 标配1TB NVME M2固态硬盘
- 双网卡设计边联网边控制
- 外置可插拔式加装硬盘盒
- 前面板具有显示屏
- 媒体库管理，同时支持视频/图片/PPT/音频等
- 支持通过TCP、UDP、串口等中控协议控制节目内容播放暂停等
- 支持投影融合且多台融合主机视频同步
- 可选配双电源热备份
- 可灵活选配采集卡（3G SDI/12G SDI/HDMI 1.3/HDMI 2.0）
- 预装正版Windows 10系统
- 支持自定义文字功能，文本内容及显示格式可编辑
- 3D功能：支持主动3D，被动3D，桌面融合
- 支持任意曲面的几何校正及投影仪色彩校正


## 应用图

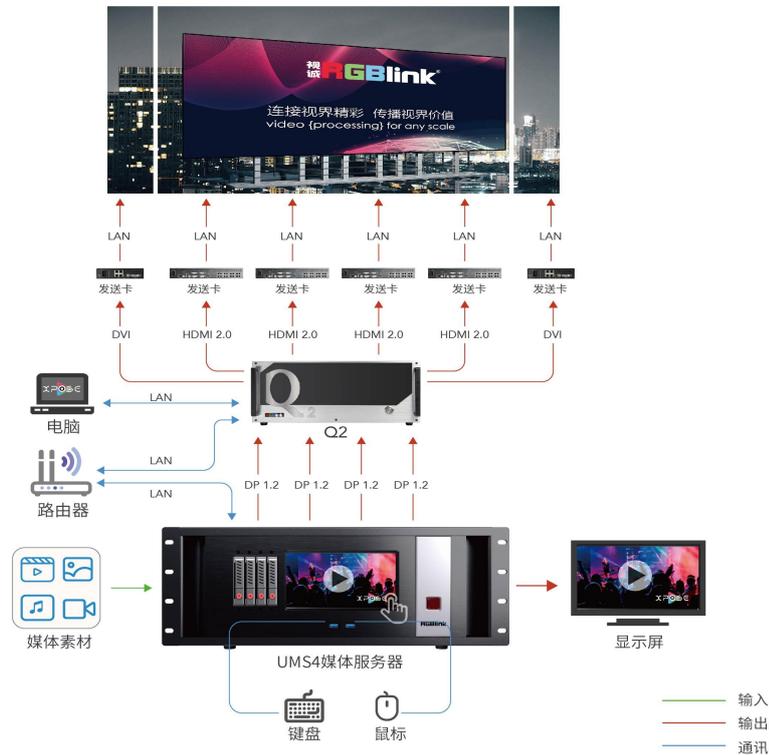

## 订货编码

产品代码	项目
820-0002-06-0	UMS4 plus
829-0001-01-0	12G SDI采集卡
829-0002-01-0	HDMI 2.0 采集卡
829-0011-01-0	3G SDI采集卡
829-0012-01-0	HDMI 1.3 采集卡
829-0026-01-0	NVIDIA同步卡
950-0006-00-0	电源模块1200W
829-1019-01-0	媒体播放软件
829-1018-01-0	进阶版媒体播放软件

## 尺寸图

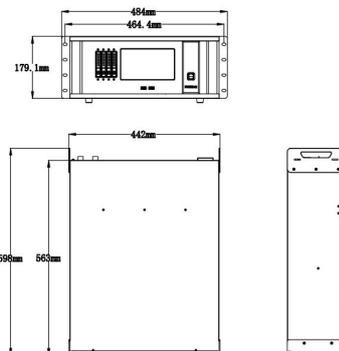

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
 www.rgblink.cn



# 规格

接口	输入（采集卡）	1个插槽 选配	12G SDI 3G SDI HDMI 2.0 HDMI 1.3	4 × BNC (4×3G SDI 或者 1×12G SDI) 2 × BNC (1 In  1 Loop) 1 × HDMI-A 1 × HDMI-A
	输出（显卡）	标配	DP 1.4a	4 × DisplayPort
	音频			5 × 3.5mm小三芯
	通讯		LAN	1 × RJ45 (EtherCon)
	电源	2个插槽，最多可装2个电源 标配		1 × IEC
系统&硬件	CPU	Intel 酷睿 i9		
	主板	华硕高性能主板		
	系统内存	32GB DDR4 3200内存		
	系统硬盘	1T NVME M.2		
	操作系统	Windows 10		
	播控软件	自带媒体服务器软件		
	显卡	1 x NVIDIA Quadro 专业图形卡		
	同步卡	1 x QUADRO 4路同步卡		
性能	采集卡分辨率 (选配)	12G SDI	SMPTE	720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		HDMI 2.0	SMPTE	720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
			VESA	1920×1200@60   2560×1600@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60   4096×2160@60
	显卡分辨率 (标配)	DP 1.4a	SMPTE	720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		VESA	1920×1200@60   2560×1600@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60   4096×2160@60   5120x2880@60   7680x4320@60	
支持标准	HDMI	2.0		
	SDI	12G		
	DisplayPort	1.4a		
电源	输入	AC 100V-240V, 50/60Hz (默认标配1个电源模块，支持再安装1个电源模块作为备份电源)		
	最大功率	1200W		
工作环境	温度	0℃~45℃		
	湿度	0%~65%		
物理参数	重量	设备重量	15kg	
		包装重量	31kg	
	尺寸	设备尺寸	598mm×484mm×180mm	
包装尺寸		720mm×531mm×266.5mm		

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn



## 前面板图示



序号	名称	功能说明
1	硬盘插槽	可替换或加装硬盘盒。
2	USB接口	接键盘、鼠标控制。
3	LCD屏	显示设备当前工作状态，以及菜单。
4	电源键	按下打开电源开关，长按3秒关机。

显卡	
4路 DP 1.4a显卡	
	<b>显卡接口</b> 接口类型: PCI Express 4.0 x 16 显示接口: 4 x DP 1.4a 电源接口: 6pin PCI-e
	<b>显卡规格</b> 最大输出分辨率: 7680x4320@60Hz 四屏: 4096x2160@60Hz 四屏: 5120x2880@60Hz 双屏: 7680x4320@60Hz 支持4路DP接口输出拼接, 支持HDCP 2.2 GPU显存: 16GB GDDR6 显存位宽: 256 bit 显卡带宽: 448GB/S
同步卡	
2×RJ45接口	帧率锁定同步接口，同步锁定信号输入和输出
1×BNC接口	外接同步信号输入
LED灯	同步连接状态指示灯

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**  
www.rgblink.cn

