

# 非屏蔽6类线

## 24AWG 4 PR 7/0.2 双绞线




### 主要特点

- 水晶头纯铜芯片，经过镀镍再镀金工艺处理，抗氧化，不发黑
- 特殊工艺按压片，舒适易拔，更易操作
- 纯无氧铜线芯，每根均由7根独立线芯组成多股传导低电阻
- 线体柔软方便布线
- 特殊定制环保PVC双外被材质，抗拉伸，不打结,阻燃防潮
- 50μm的针脚镀金，用于支持1000+的反复插拔使用
- 魔术贴扎带方便收纳


### 规格

导体	线规	24AWG		
	材质	裸铜绞线		
	导体数	7/0.2/±0.008		
绝缘	平均厚度	0.18mm		
	最小厚度	0.15mm		
	材质	HD-PE		
	颜色	橙*白/橙, 绿*白/绿, 蓝*白/蓝, 棕*白/棕		
	绝缘外径	0.98±0.05mm		
中披	平均厚度	0.5±0.05mm		
	材质	PVC		
	颜色	黑色, 亮面		
	外径	OD=5.2±0.15mm		
外披	平均厚度	0.65±0.05mm		
	材质	PVC		
	颜色	哑光黑		
	外径	OD=6.5±0.15mm		
物理参数	重量	1.2m	0.068kg/pcs	3.65kg/(箱:50pcs)
		1.5m	0.082kg/pcs	3.65kg/(箱:40pcs)

### 横截面图

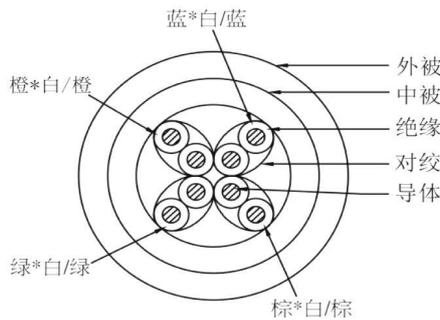

### 水晶头规格

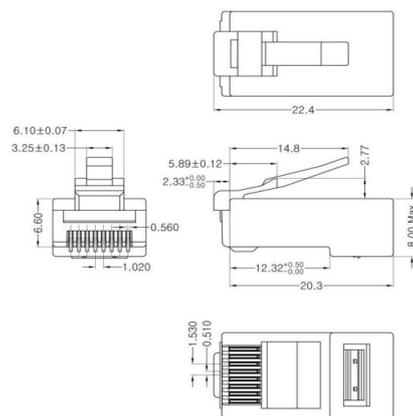

### 订货编码

产品代码	项目
940-0000-80-11-0	0.8米非屏蔽六类网线
940-0001-00-11-0	1.0米非屏蔽六类网线
940-0001-20-11-0	1.2米非屏蔽六类网线
940-0001-50-11-0	1.5米非屏蔽六类网线
940-0002-00-11-0	2米非屏蔽六类网线
940-0003-00-11-0	3米非屏蔽六类网线
940-0005-00-11-0	5米非屏蔽六类网线
940-0010-00-11-0	10米非屏蔽六类网线
940-0015-00-11-0	15米非屏蔽六类网线
940-0020-00-11-0	20米非屏蔽六类网线
940-0025-00-11-0	25米非屏蔽六类网线
940-0030-00-11-0	30米非屏蔽六类网线

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

