





主要特点

- 全插卡式输入输出设计，灵活搭配、任意更换
- 最多支持160路输入，144路输出
- 图层支持任意叠加，跨口，漫游，缩放
- 单口最多8图层
- 支持4K@60Hz输入、输出
- 支持输出静态底图
- 信号字符叠加
- 多组场景保存和自动轮巡
- 多组大屏统一控制管理
- TCP/IP控制
- 信号预监
- 冗余电源备份
- 用户权限管理

应用图

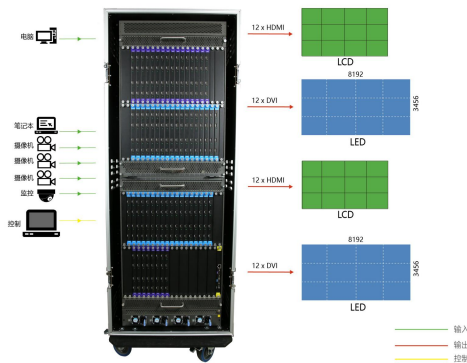

尺寸图

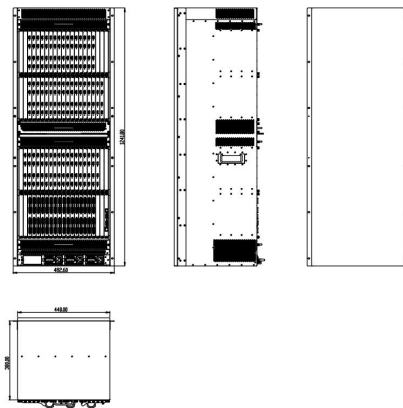

订货编码

产品代码	项目
310-0020-01-0	X20
190-0020-01-0	HDMI 1.3 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-02-0	HDMI 1.4 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-03-0	HDMI 2.0 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-04-0	DVI 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-05-0	Dual link DVI 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-06-0	SDI 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-07-0	VGA 音视频输入模块
190-0020-08-0	CVBS 音视频输入模块
190-0020-09-0	YPbPr 音视频输入模块
190-0020-10-0	HDBaseT 2k输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-11-0	HDBaseT 4K 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-12-0	H.264 流媒体解码模块
190-0020-15-0	DisplayPort 1.1 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-16-0	DisplayPort 1.2 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-17-0	光纤 2K 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-18-0	光纤 4K 输入模块 (带嵌入音频)
190-0020-19-0	KVM 流音视频解码输入模块
190-0020-20-0	预监输出模块 (带嵌入音频)
190-0020-21-0	HDMI 1.3 输出模块 (带嵌入音频)

产品代码	项目
190-0020-22-0	HDMI 1.4 输出模块 (带嵌入音频)
190-0020-23-0	HDMI 2.0 输出模块 (带嵌入音频)
190-0020-24-0	光纤2K 输出模块 (带嵌入音频)
190-0020-25-0	光纤4K 输出模块 (带嵌入音频)
190-0020-26-0	DVI 音视频输出模块
190-0020-27-0	SDI 音视频输出模块
190-0020-01-1	HDMI 1.3 输入模块
190-0020-02-1	HDMI 1.4 输入模块
190-0020-04-1	DVI 输入模块
190-0020-06-1	SDI 输入模块
190-0020-07-1	VGA 输入模块
190-0020-10-1	HDBaseT 输入模块
190-0020-15-1	DisplayPort 1.1 输入模块
190-0020-17-1	光纤 输入模块
190-0020-20-1	预监模块
190-0020-21-1	HDMI 1.3 输出模块
190-0020-24-1	光纤输出模块
190-0020-26-1	DVI 输出模块
190-0020-29-1	HDBaseT 输出模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



规格

型号	X20-1					X20-2							
机箱规格	2U	4U	10U	16U	24U	2U	4U	8U	14U	20U	22U	28U	
输入卡槽数	2	4	9	20	40	2	4	8	16	32	32	32	
输出卡槽数	2	4	10	20	20	2	4	9	18	18	18	36	
接口	输入	2~40 插槽, 最多支持160 路输入 选配 DVI 4×DVI-I 4K DVI 2×DVI-I HDMI 1.3 4×HDMI-A HDMI 1.4 2×HDMI-A HDMI 2.0 1×HDMI-A DisplayPort 1.1 2×DisplayPort DisplayPort 1.2 1×DisplayPort 3G SDI 8×BNC (4 In 4 Loop) VGA 4×DB15 2K Fiber 4×LC 4K Fiber 2×LC 2K HDBaseT 4×RJ45 4K HDBaseT 2×RJ45					2~32 插槽, 最多支持128 路输入 选配 HDMI 1.3 4×HDMI-A HDMI 1.4 2×HDMI-A DVI 4×DVI-D SDI 8×BNC (4 In 4 Loop) VGA 4×DB15 HDBaseT (2K) 4×RJ45 DisplayPort 1.1 2×DisplayPort Fiber(2K) 4×LC						
	输出	2~20 插槽, 最多支持80 路输出 选配 DVI 4×DVI-I(兼容VGA) HDMI 1.3 4×HDMI-A HDMI 1.4 2×HDMI-A HDMI 2.0 2×HDMI-A 2K Fiber 4×LC 4K Fiber 2×LC HDBaseT 4×RJ45 选配 预监模块 4×RJ45 预监模块(音频嵌入) 1×RJ45 2×HDMI-A					2~36 插槽, 最多支持144 路输出 选配 HDMI 1.3 4×HDMI-A Fiber(2K) 4×LC DVI 4×DVI-I(兼容VGA) HDBaseT (2K) 4×RJ45						
	通讯	以太网 1×RJ45											
	电源	4 插槽 最多可装4 个电源 标配2个电源 1×IEC(每个电源)											
性能	输入分辨率	SDI SMPTE 720p@60 1080i@60 1080p@60 VGA VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 DVI HDBaseT Fiber VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@30 3840×2160@60 3840×2400@60 4096×2160@60 HDMI DP VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@30 3840×2160@60 3840×2400@60 4096×2160@60											
		DVI HDBaseT VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 Fiber VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@30 HDMI VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@30 3840×2160@60 3840×2400@60 4096×2160@60											
	支持标准	HDMI 2.0 HDBaseT 2.0 DVI Dual Link					SDI 3G DP 1.2						
电源	输入电源	100V~240V 50/60-Hz自动调节											
	最大功率	262~550W											
工作环境	温度	0℃~40℃											
	湿度	10%~85%											
物理参数	重量	设备重量 7.75~49.2kg 包装重量 115.1kg (最大)											
	尺寸	设备尺寸 440mm×386mm×89mm~483mm×380mm×1242mm 包装尺寸 680mm×550mm×1450mm (最大)											

*20U与22U卡槽数一致, 但机箱不同。

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**

www.rgblink.cn

