

# RGB20X-NAI-GY

## 教育跟踪摄像头



### 主要特点

- 智能教学跟踪，平稳跟踪性能
- 支持NDI®|HX/ RTMP / RTSP
- 低噪声高信噪比
- 多种视频压缩标准
- 多种控制协议和网络协议
- 支持双码流输出
- 支持PoE


### 规格

|      |         |   |   |  |
|------|---------|---|---|--|
| 接口   | 视频输出    | USB 3.0<br>HDMI 1.3<br>3G SDI<br>NDI HX/ RTMP / RTSP)                     | 1×USB-B<br>1×HDMI-A<br>1×BNC<br>1×RJ45  |  |
|      | 音频输入    |   | 1×3.5mm 音频插座  |  |
|      | 通讯      | RS232<br>RS485<br>LAN(支持PoE)  | 1×8针接口<br>1×8针接口<br>1×RJ45  |  |
|      | 电源      |   | 1× DC 接口  |  |
| 性能   | 摄像头     | 图像传感器<br>焦距<br>视角<br>光圈系数<br>光学变焦<br>聚焦<br>快门速度<br>增益<br>白平衡<br>曝光<br>信噪比 | 1/2.8" CMOS,2.14MP<br>f=4.7~94.0mm<br>59.5~2.9°<br>F1.6~F3.5<br>20X<br>自动/手动/PTZ触发/一键触发<br>1/25~1/10000秒<br>自动/手动<br>自动/手动/一键触发/室内/室外/自动跟踪<br>自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度优先<br>>50dB |  |
|      | 视频输出分辨率 | HDMI 1.3<br>3G SDI<br>USB 3.0   | 1080i@60   1080P@25/30/50/60<br>720P@50/60   1080i@50/60   1080P@25/30/50/60<br>360P@30   720P@30   1080P@30  |  |
|      | 云台参数    | 水平/垂直范围<br>水平/垂直转动速度<br>预置点数  | -170°~+170°(Pan)/-30°~+90°(Tilt)<br>0.2°/S~100°/S(Pan)/0.2°/S~60°/S(Tilt)<br>64个  |  |
|      | 音频压缩格式  | AAC   |   |  |
|      | 视频压缩格式  | H.264   H.265   MJPEG   |   |  |
|      | USB协议   | UVC   UAC   |   |  |
|      | 控制协议    | VISCA   Pelco-D   Pelco-P   |   |  |
|      | 网络协议    | RTSP   RTMP   HTTP   ONVIF   TCP   UDP                                    |   |  |
|      | 电源      | 输入电压  | DC12V   |  |
|      |         | 最大功率  | 15W   |  |
|      | 工作环境    | 温度  | 0℃~40℃  |  |
| 湿度   |         | 10%~90%   |   |  |
| 物理参数 | 重量      | 1.1kg   |   |  |
|      | 尺寸      | 176mm×169mm×136mm   |   |  |

### 订货编码

| 产品编码          | 型号                    |
|---------------|-----------------------|
| 981-0011-21-0 | RGB20X-NAI-GY 教育跟踪摄像头 |

### 尺寸图

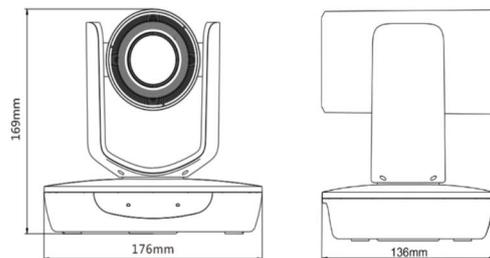

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼楼上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

